
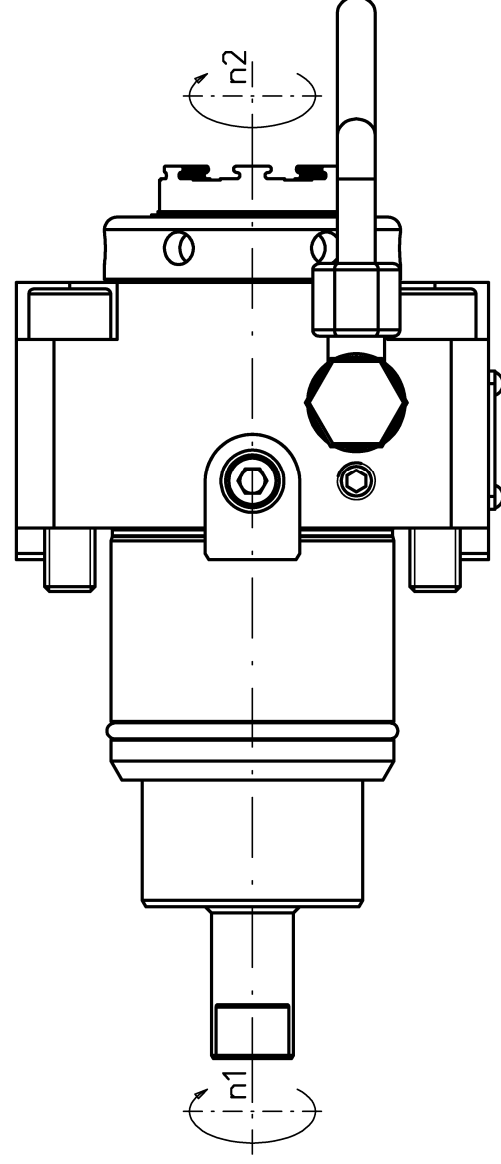


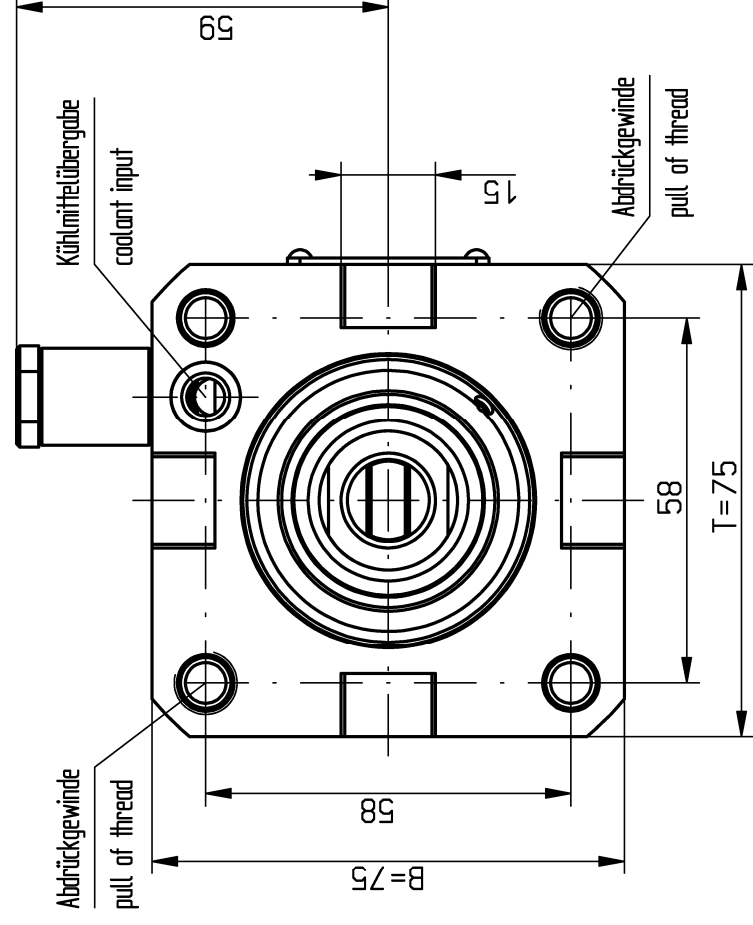

$n1(\max)$	= 6500	U/min
$n2(\max)$	= 6500	U/min
$M(\max)$	= 25	Nm
$i(n1/n2)$	= 1 : 1	
$p(\max)$	= 70	bar
Filterfeinheit:		max. 0,05mm
grade of filtration:		max. 0,05mm

Kühlmittelzufuhr i. K. durch die Spindel und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 2,5kg
weight around 2,5kg

A188040		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZW-BL
manuelle Änderung			ISO 2768-m		
			15.04.2019		
			Datum	Name	
			Bearb. 21.04.2016	Gessner	
			Gepr. 15.04.2019	Schmidhalz	
			F/N/Q		
04	Text akt.	15.04.2019	Uo. C. 00151340. SZA		
03	Mohlfatt aktualisier	08.03.2016	Gessn		
02	Mohlfatt aktualisier	17.10.2017	Gessn		
01	Text akt.	19.10.2016	Krupp		
Zust.	Änderung	Datum	Name		
			Urspr. 00040338-Z		