


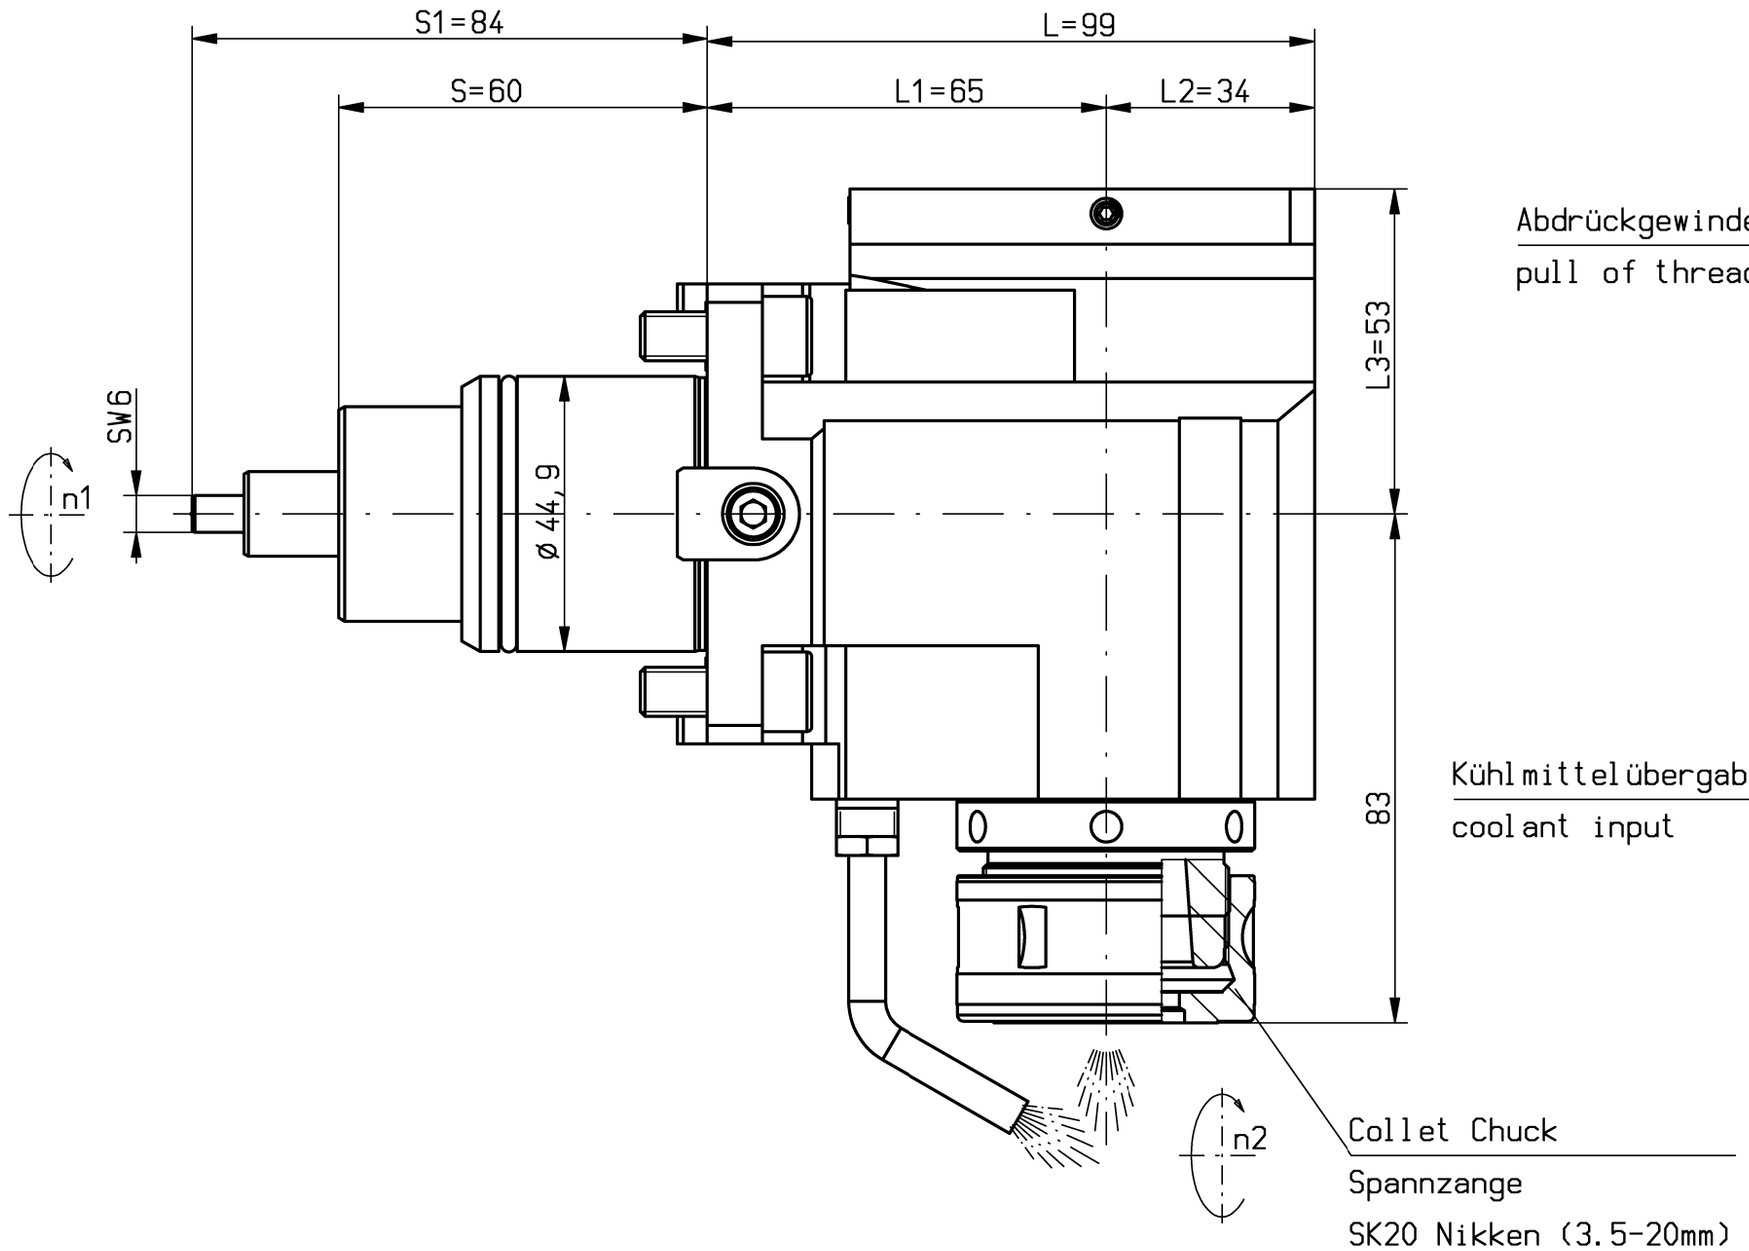


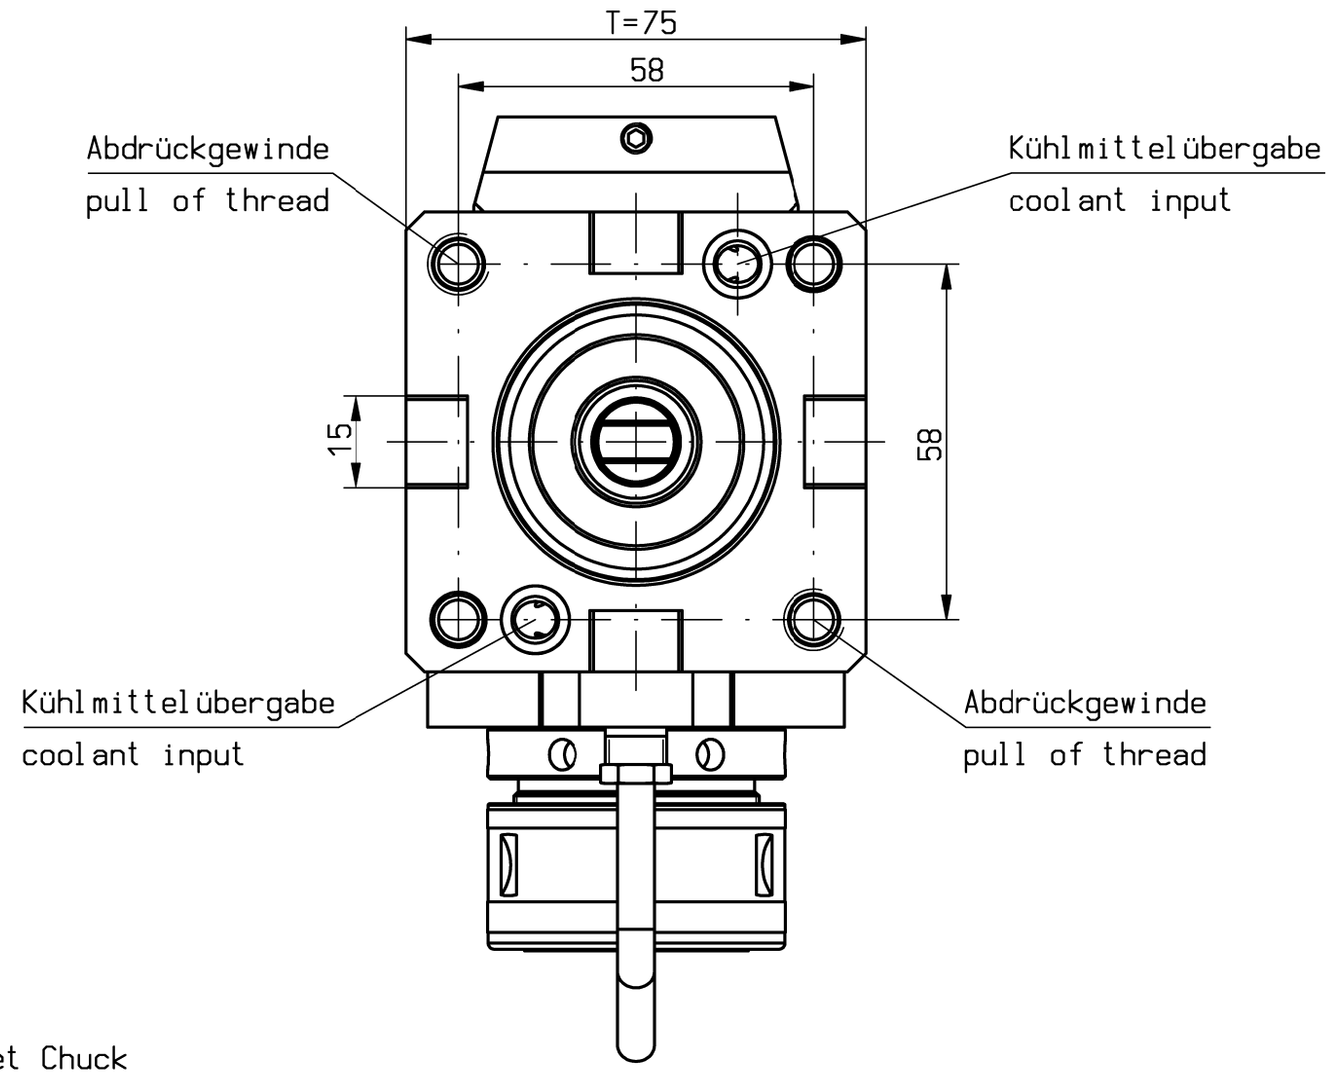

Collet Chuck
Spannzange
SK20 Nikken (3.5-20mm)

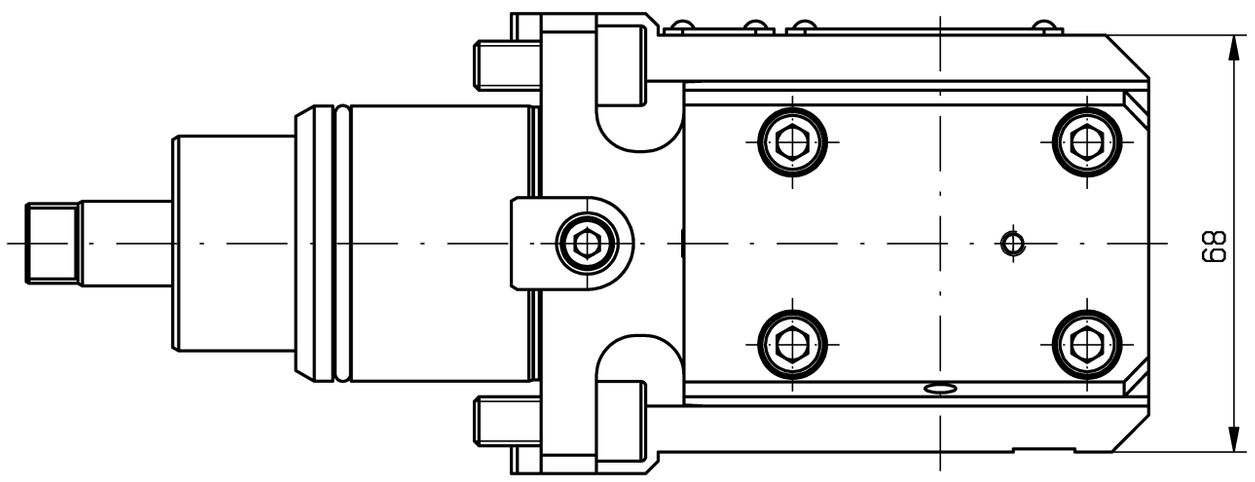

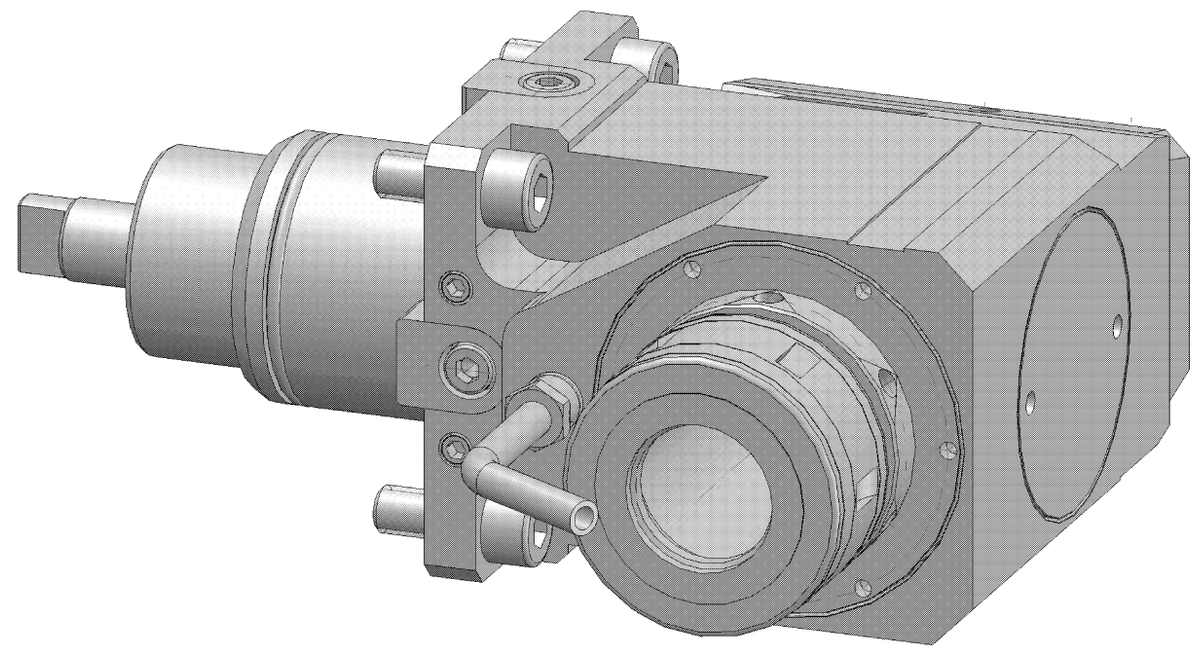

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 25 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

Gewicht ca. 4.5kg
weigth around 4.5kg

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for demages and is indictable if it is premediative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A192344	ID-Nr.		Allg.Tol. ISO 2768-m 23.04.2018	ZNN-BL	Maßstab 1:1		
	manuelle Änderung				Werkstoff: Maßblatt		
				Datum	Name		
			Bearb.	21.12.2017	Schmalholz	mimatic® Tool Systems	
			Gepr.	23.04.2018	Schmalholz		
			F/M/Q			mimatic GmbH 87488 Betzigau – Westendstraße 3 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			CAD: C:00140864.SZA				
			Zeichnungs-Nr.: 00053338			AGW-BMT-C-45-SK20-I 1:1 L1=65 S1=84	Blatt Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00040313-Z		Ers. f.: 00053338-Z	Ers. d.: plotserver