
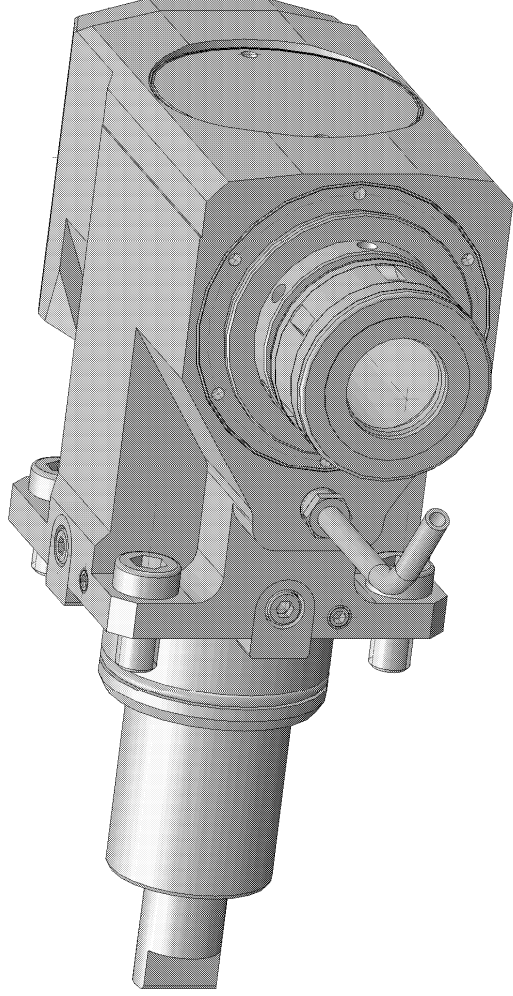
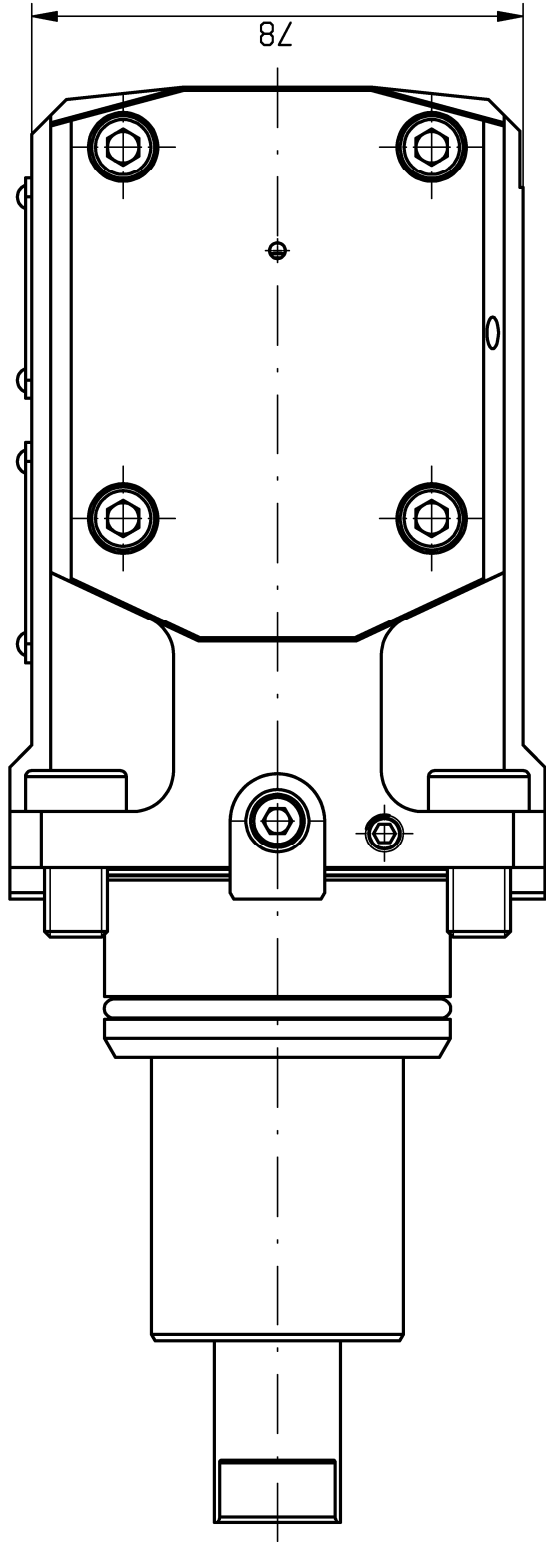
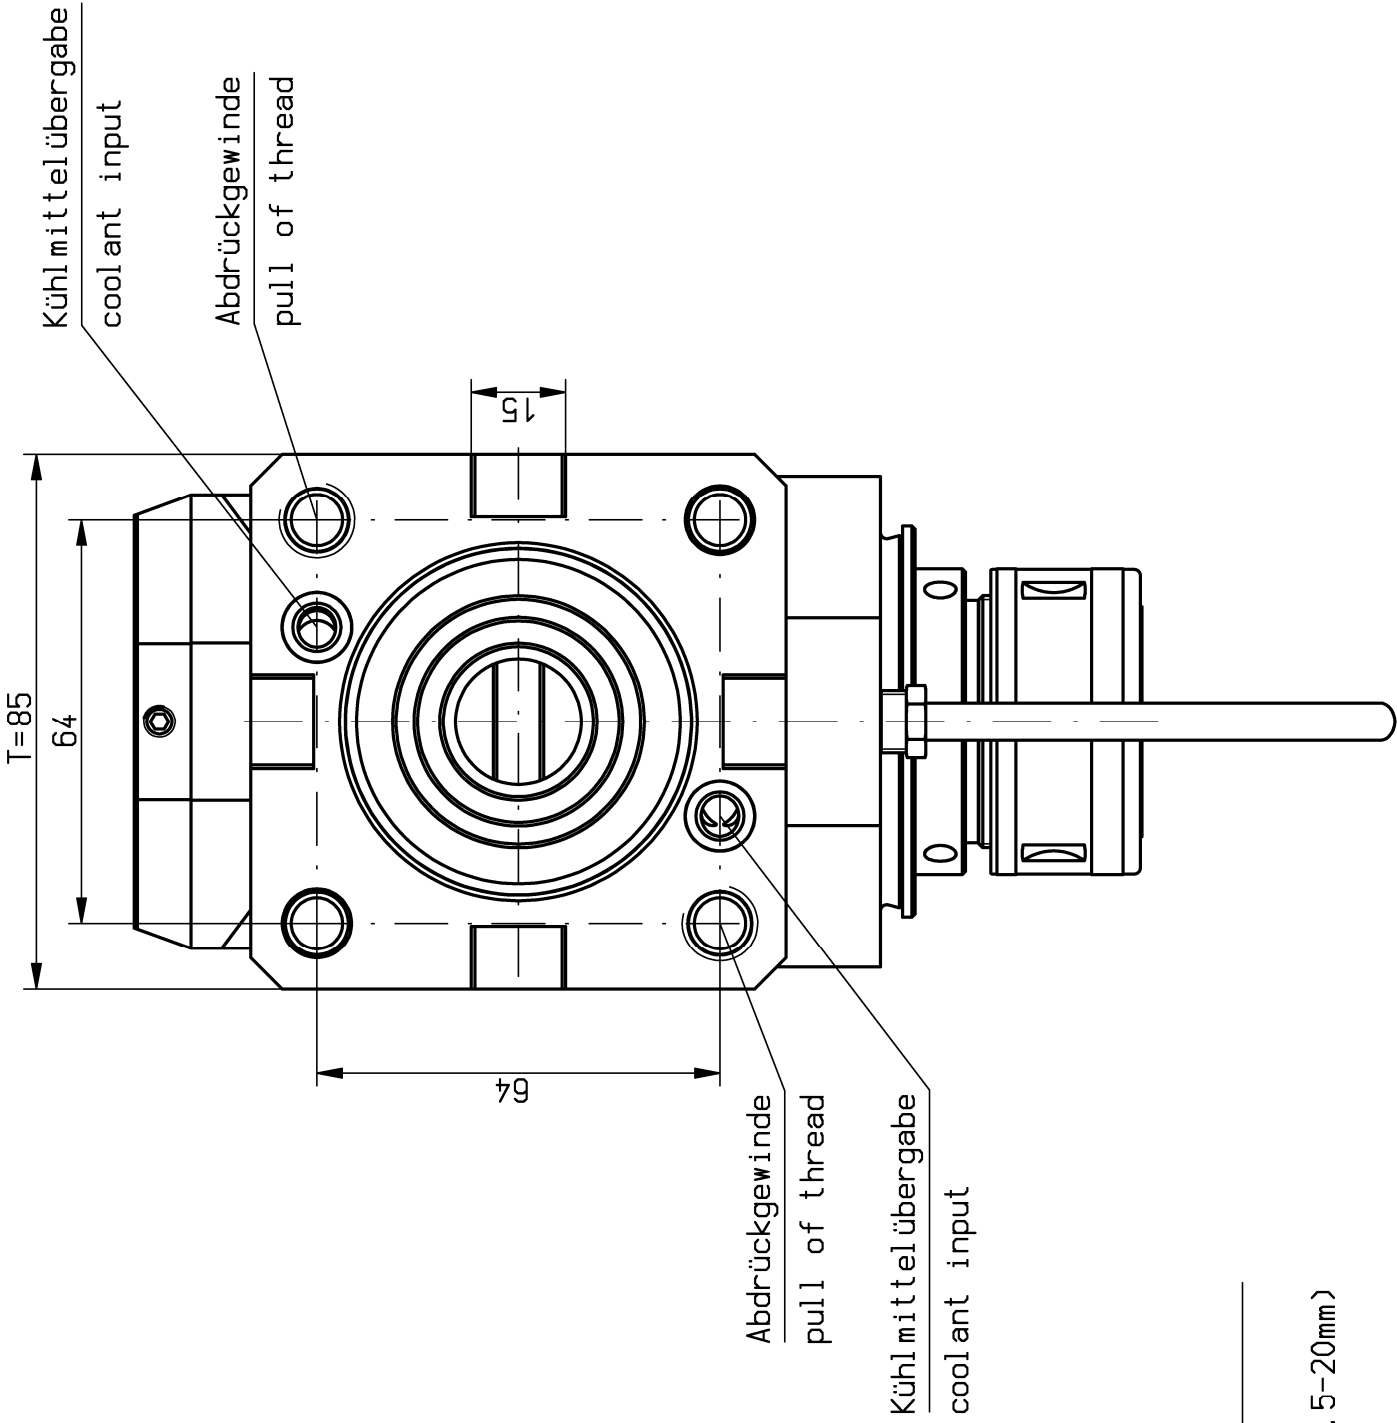


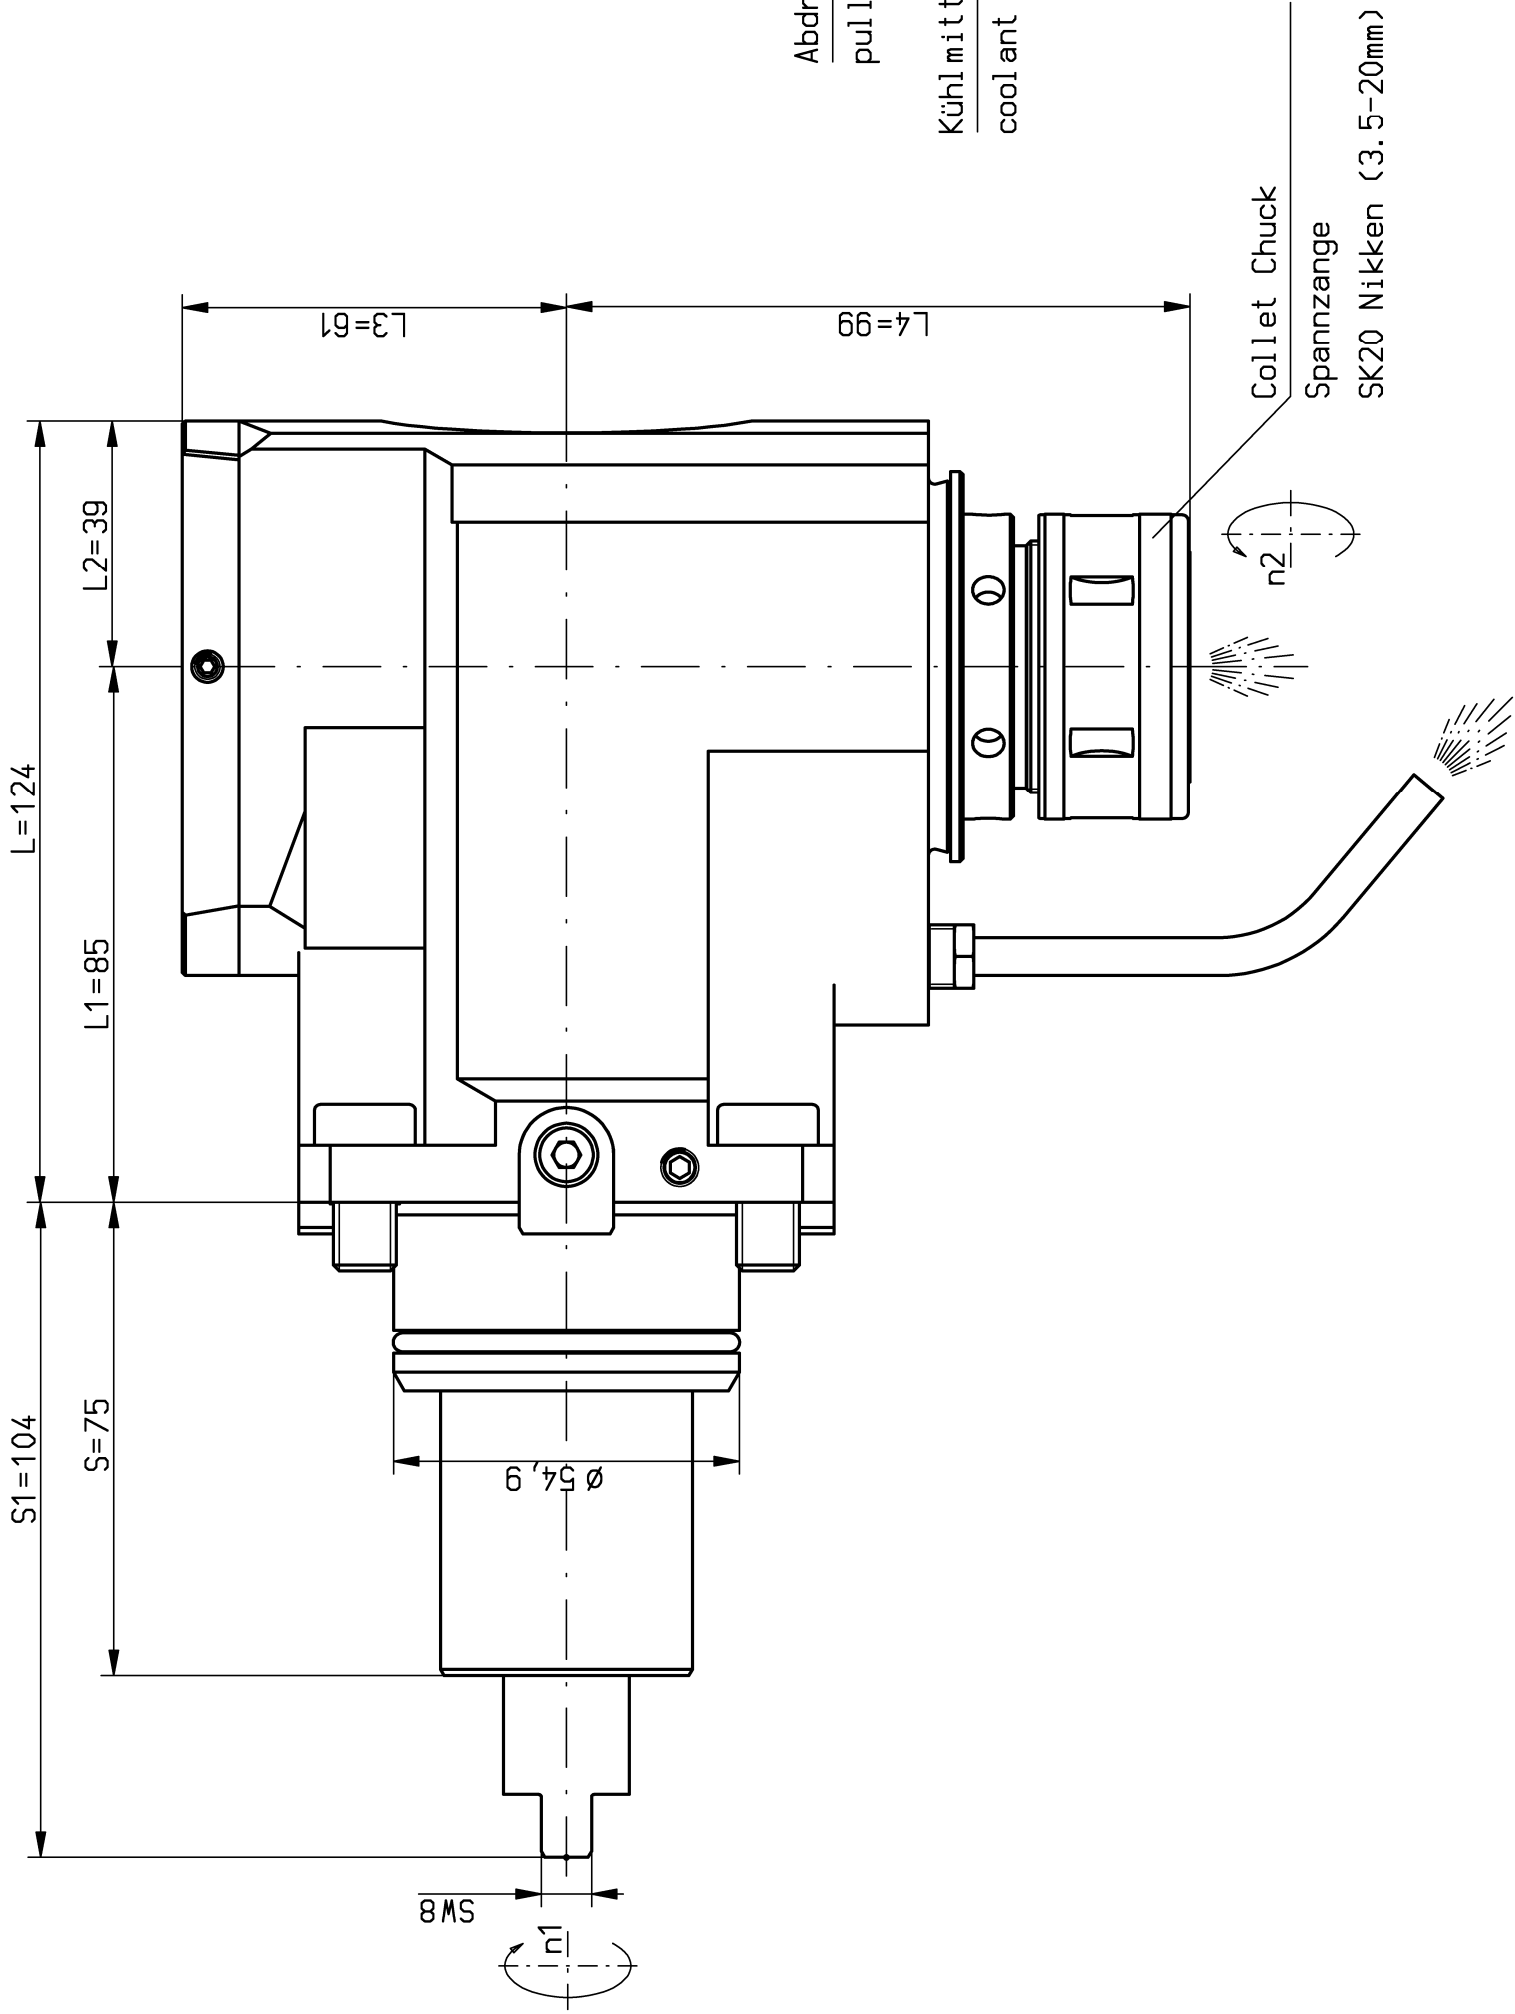

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

- n1(max) = 6500 U/min
- n2(max) = 6500 U/min
- M (max) = 70 Nm
- i(n1/n2) = 1 : 1
- p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable
Gewicht ca. 7.5kg
weigh around 7.5kg

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A190609		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-BL	Maßstab	1:1
			ISO 2768-m		Werkstoff:	
			15.03.2018		Maßblatt	
		manuelle Änderung		Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				Datum		
				Bearb. 15.03.2018		
				Gepr. Ess		
				F/M/Q		
					ow. C. 00142825: SZA	
03		Multitask aktualisier.	09.03.2018	Gessn	Zeichnungs-Nr.:	
02		Gepläne geändert	26.09.2017	Schnu	00051782	
01		Lyndex designation	24.05.2017	Ess	AGW-BMT-C-55-SK20-I	
Zus.		Änderung	Datum	Name	1:1 L1=85 S1=104 DU	
					Ers. f.:	
					Ers. d.: plotserver	