

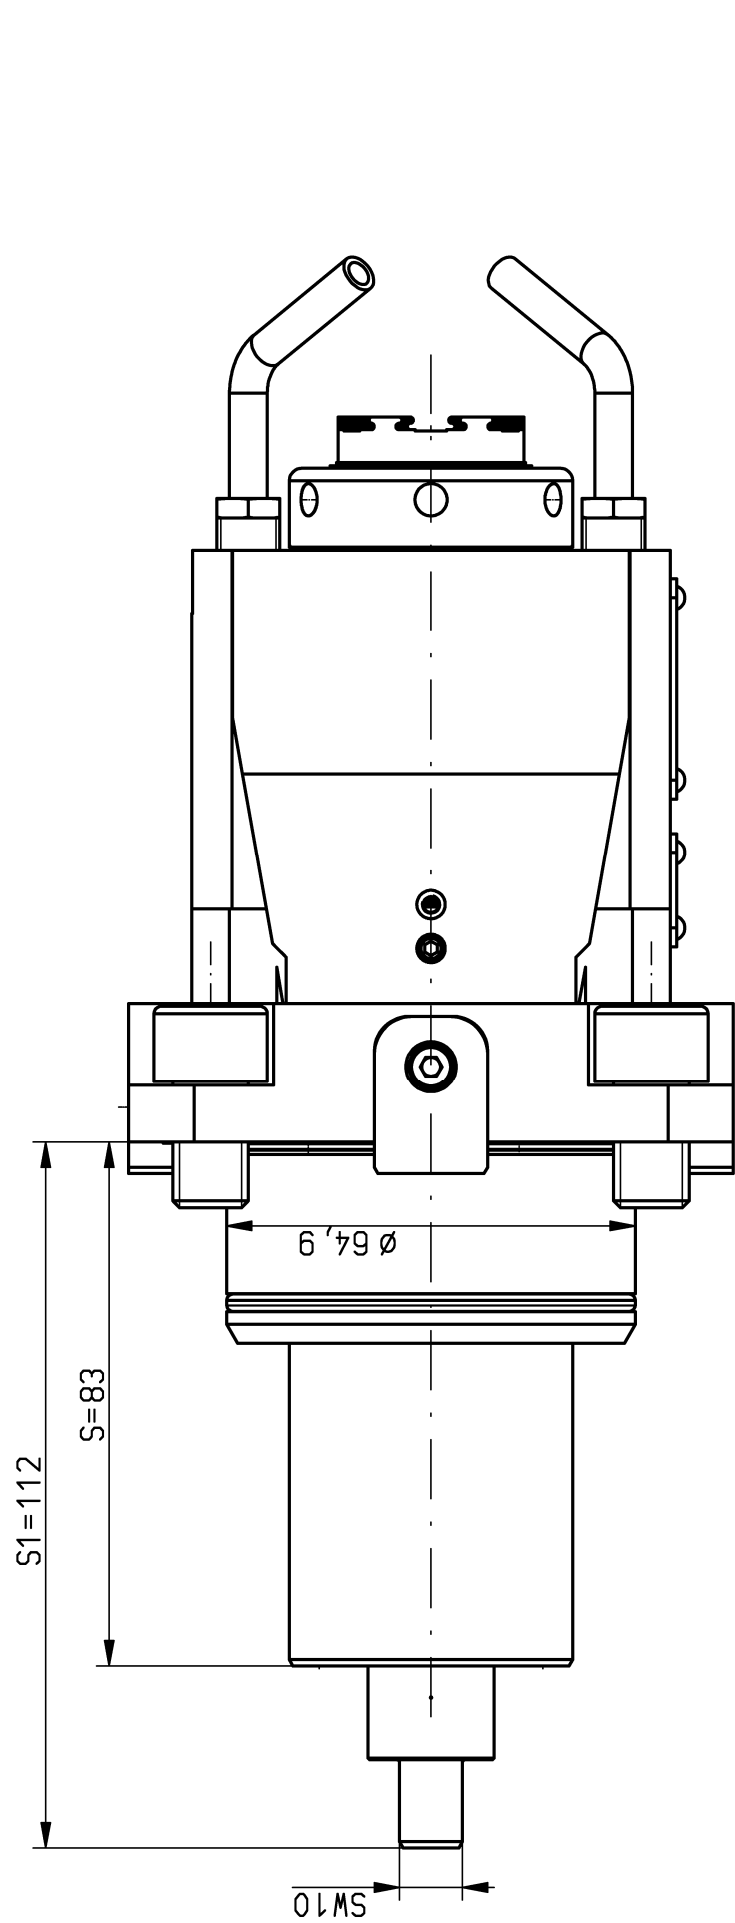
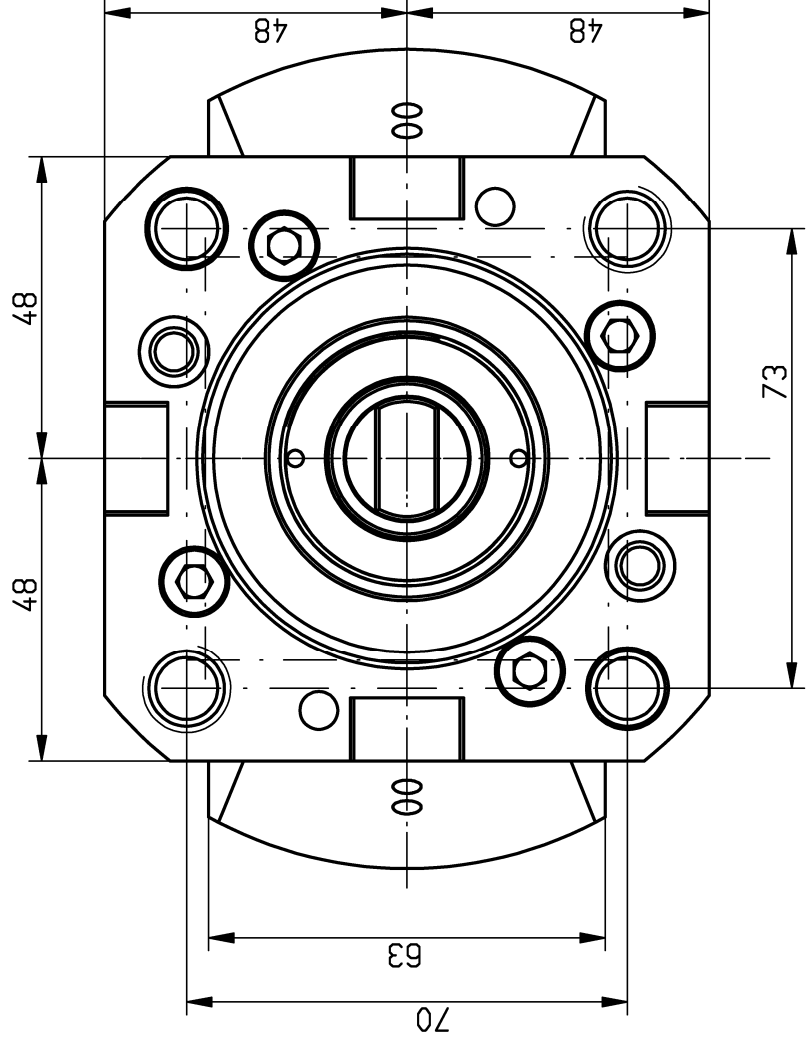


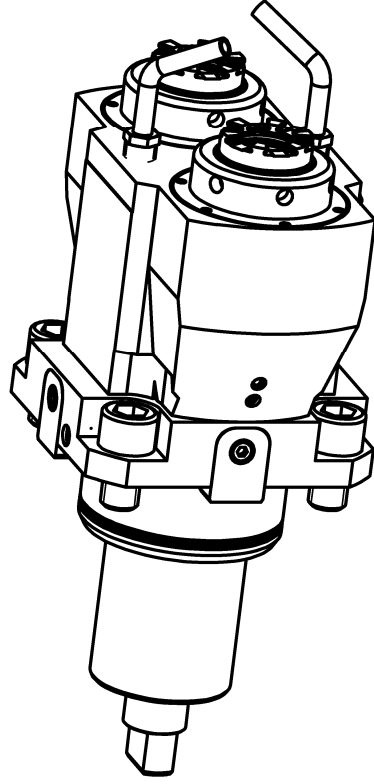

Collet Chuck
Spannzange ER25
(Spann-Ø1-16mm)

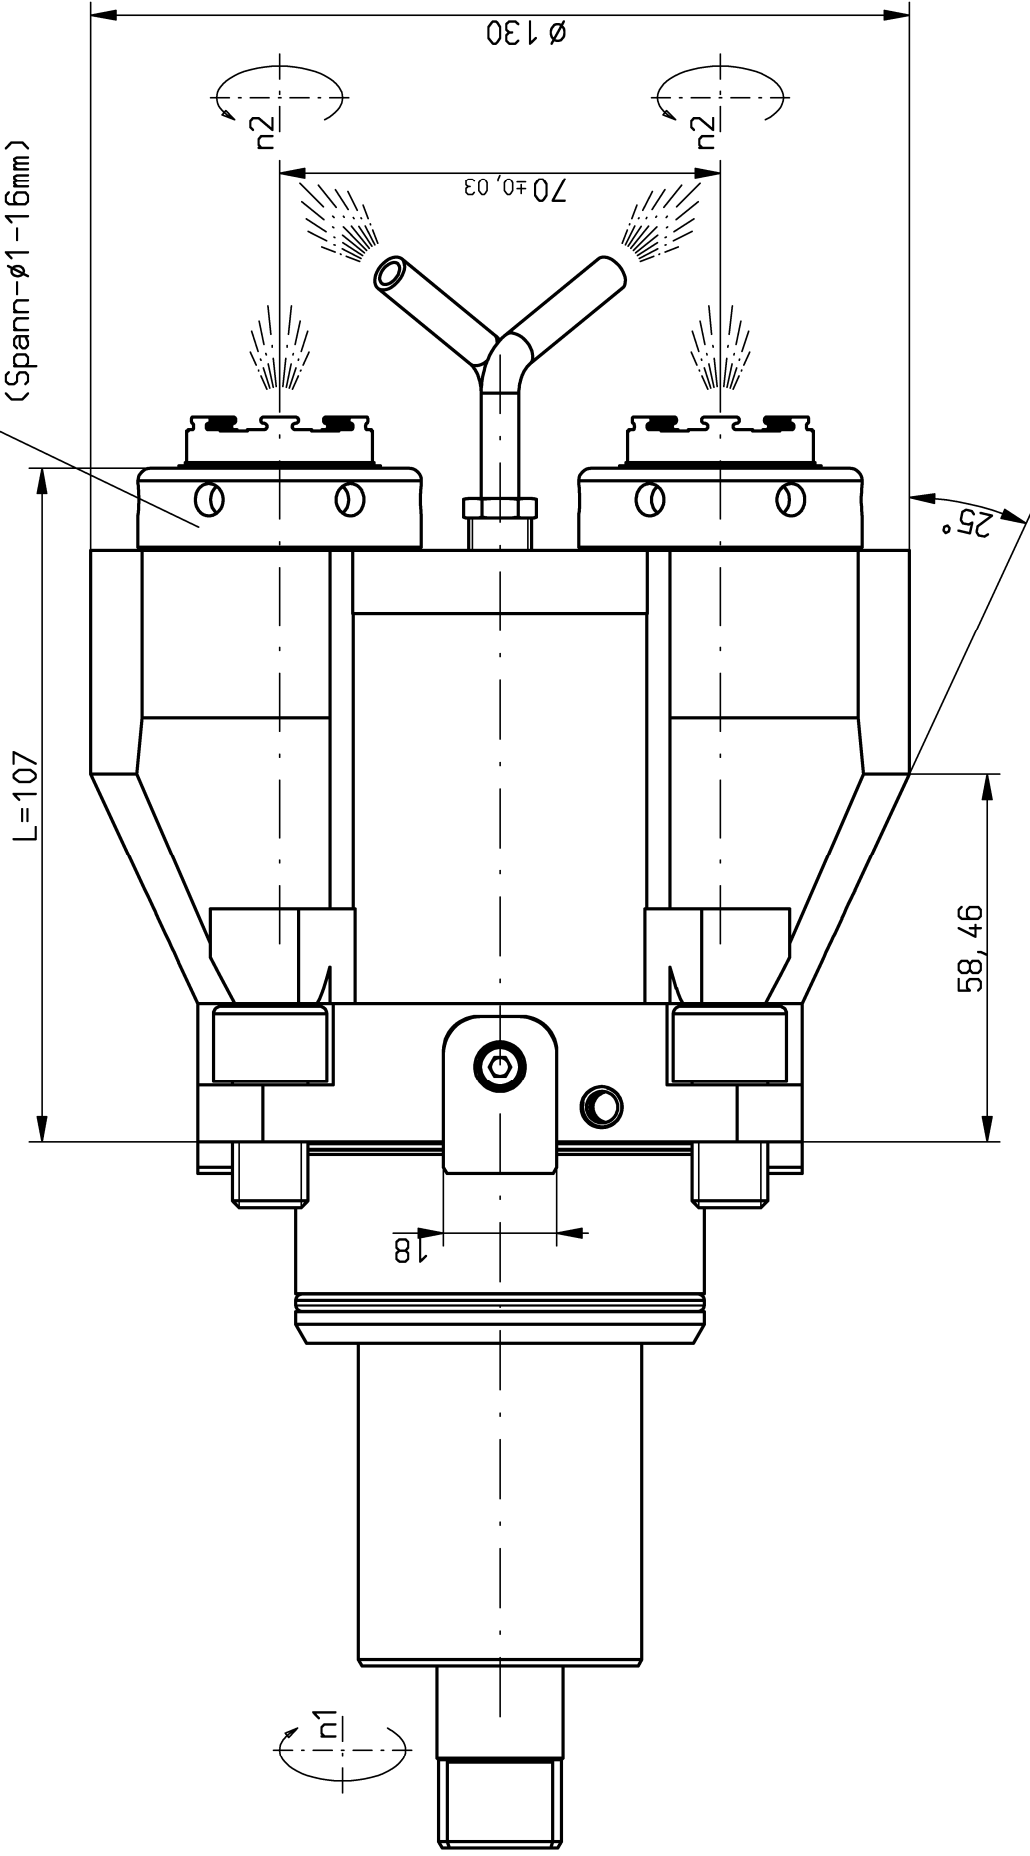

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 20 Nm pro Spindel
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: 0,05mm
grade of filtration: 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 6kg
weight around 6kg

A203817		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZM-BL	Maßstab	1:1	24203551
			ISO 2768-mK		Werkstoff:		
		manuelle Änderung	17.07.2024		Maßblatt		
			Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3 Babli Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
		Bearb.	17.07.2024	Holzheu			
		Gepr.	17.07.2024	Holzheu			
		F/M/Q					
				ow. C: 00184533. SZA			
				Zeichnungs-Nr.:			
				00063538			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. d.: Plotsrver		
				00063515			