
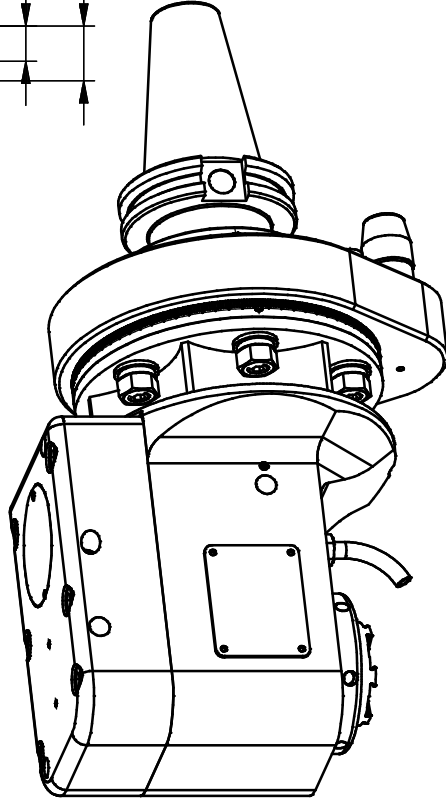
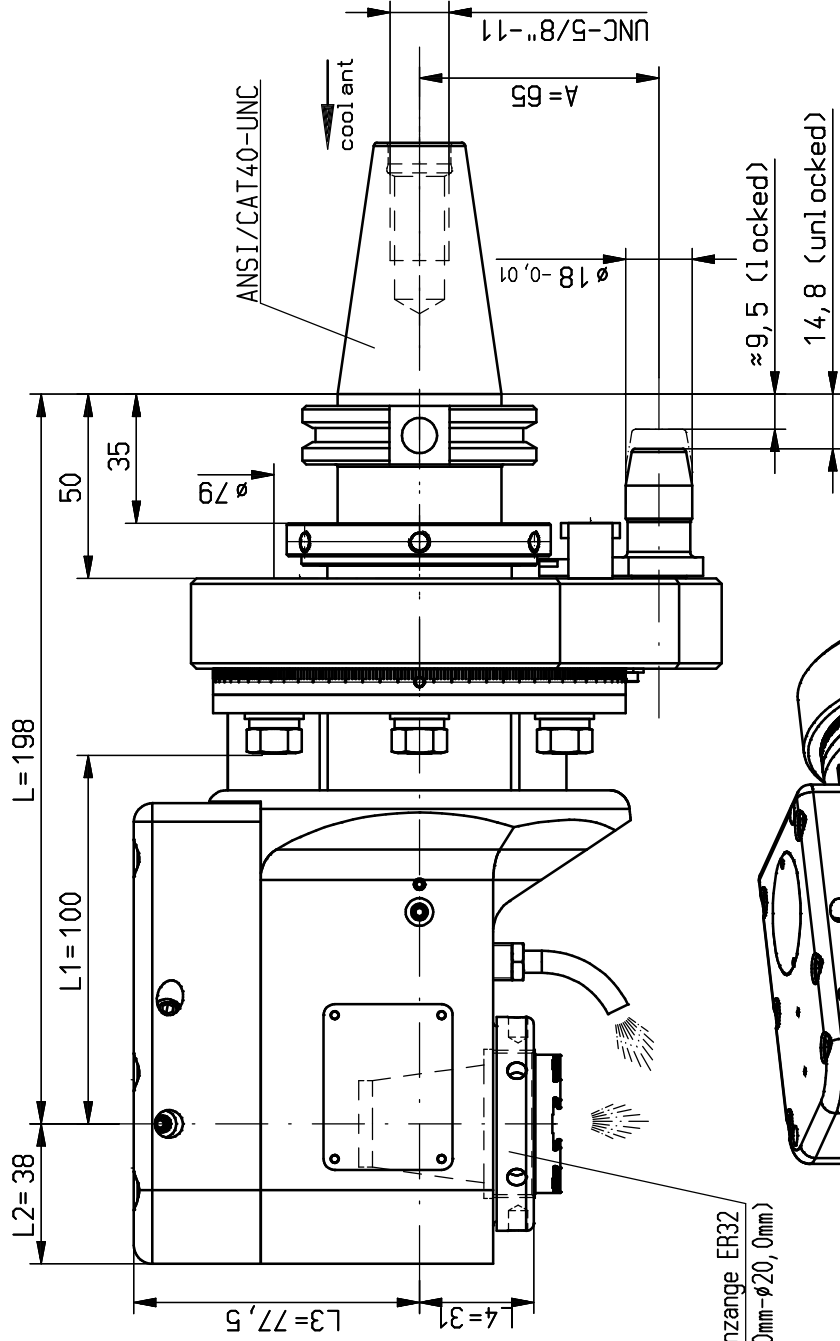


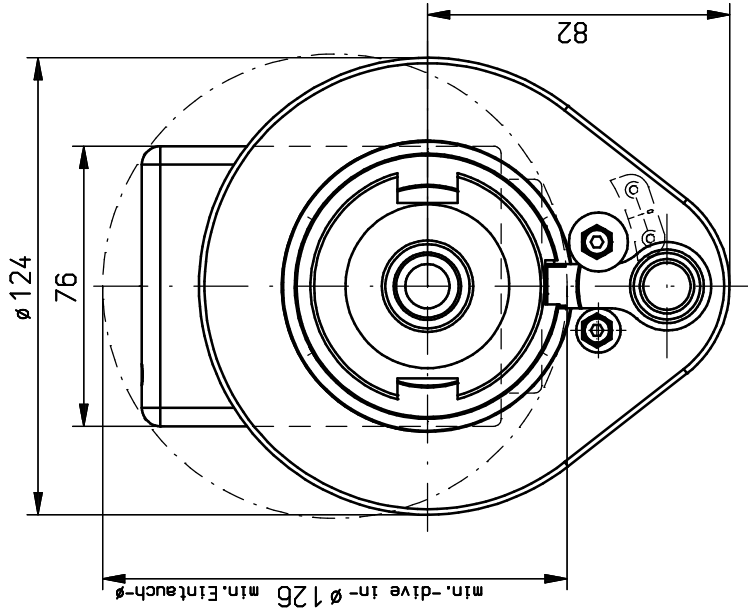

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n1(\max) = 6000 \text{ U/min}$
 $n2(\max) = 6000 \text{ U/min}$
 $M(\max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p(\max) = 70 \text{ bar}$

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 10kg
weight around 10kg

A185014	ID-Nr.	Allg. Tol.	ZW-BL	Maßstab	1:1.5
	manuelle Änderung	ISO 2768-m 26.04.2018	Name	Werkstoff:	Maßblatt
		Bearb. 26.04.2018	Krupp		
		Gepr. 26.04.2018	Krupp		
		F/N/Q			
		dw: C.00143963.SZA			
		Zeichnungs-Nr.: 00054034			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00042098
				Ers. f.:	Ers. d.: Krapp
mimatic Tool Systems mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-ZW7-LN-CAT40-ER32-1 Blatt BI					