


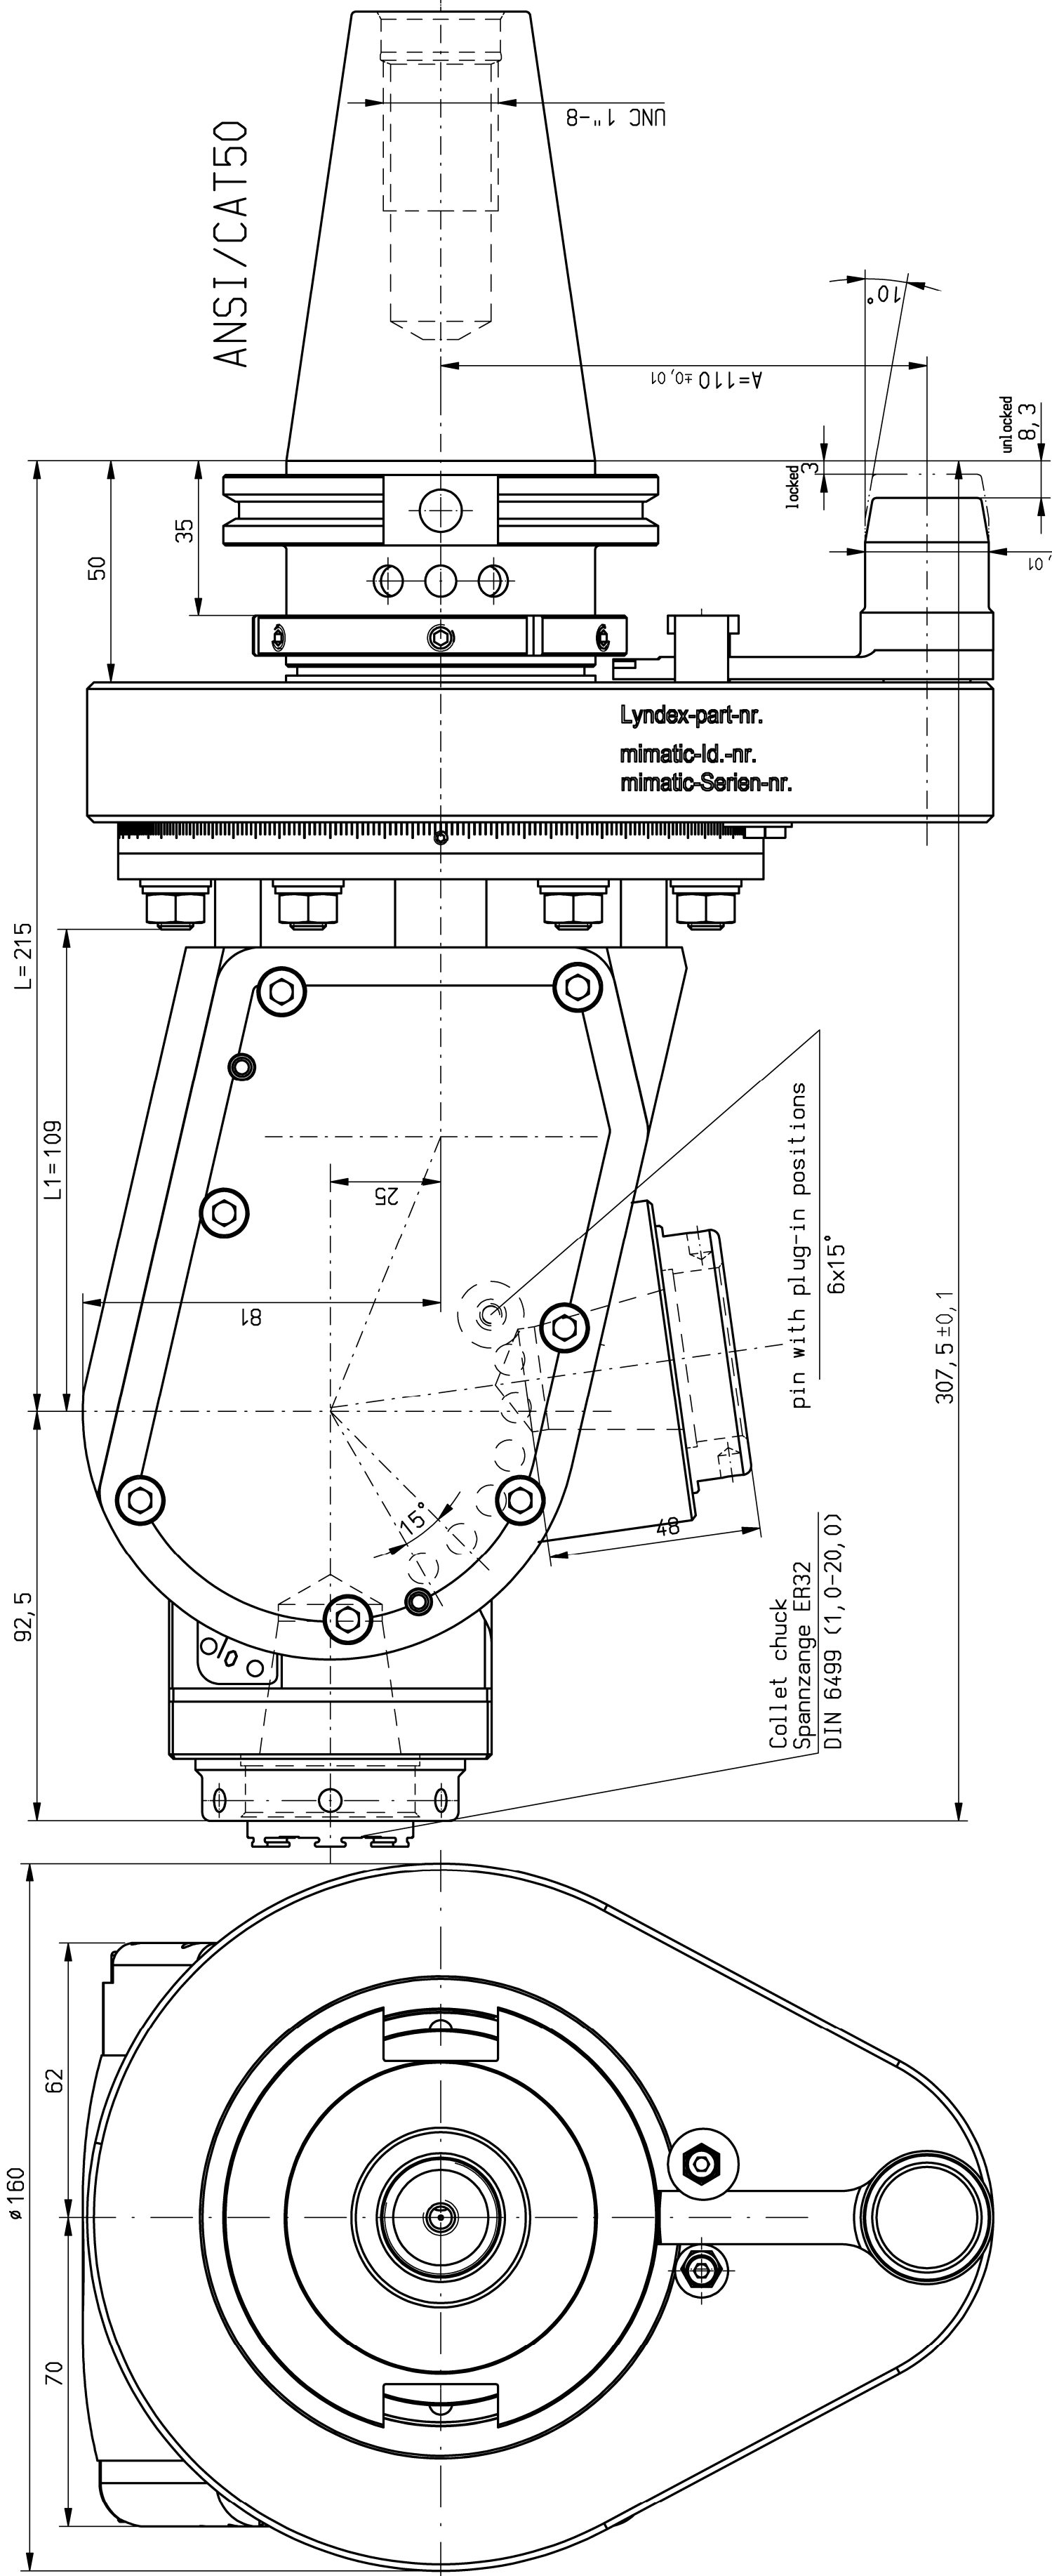

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

n1(max)	= 6000 U/min
n2(max)	= 6000 U/min
M (max)	= 70 Nm
i(n1/n2)	= 1 : 1
p(max)	= 70bar
Filterfeinheit:	max. 0,05mm
grade of filtration:	max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar	head 360° adjustable
-------------------	----------------------

Gewicht ca. 20kg
weigh around 20kg

A178139		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZW-BL	Maßstab	1:1	
				ISO 2768-m		Werkstoff:		
				16.02.2022		Maßblatt		
								
						Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
						WK-WS7-LN-CAT150-ER32-I 1:1 L215 0-98°		
						Blatt		
						Ers. f.:		
						Ers. d.: plotserver		