
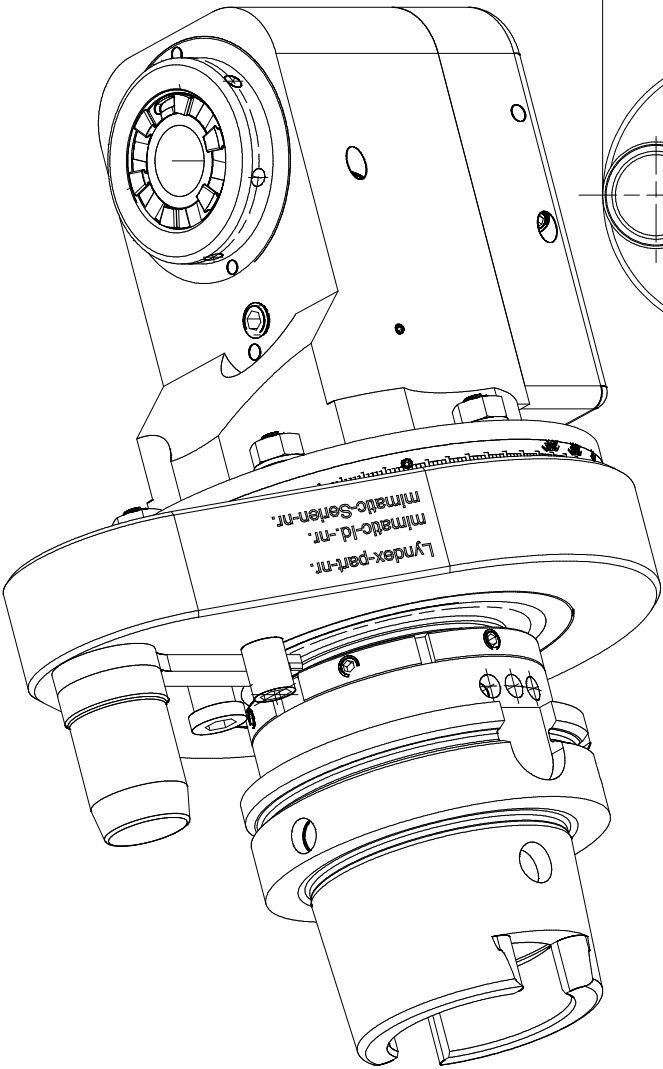
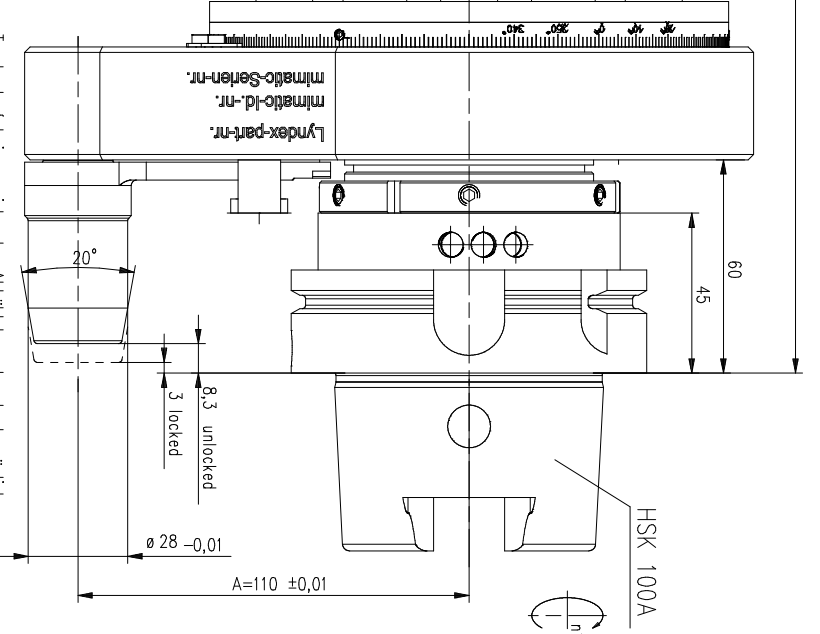
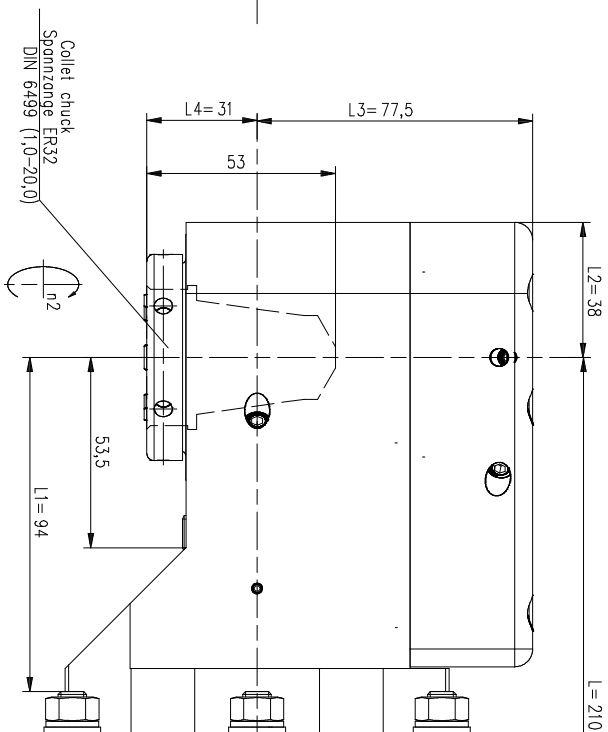


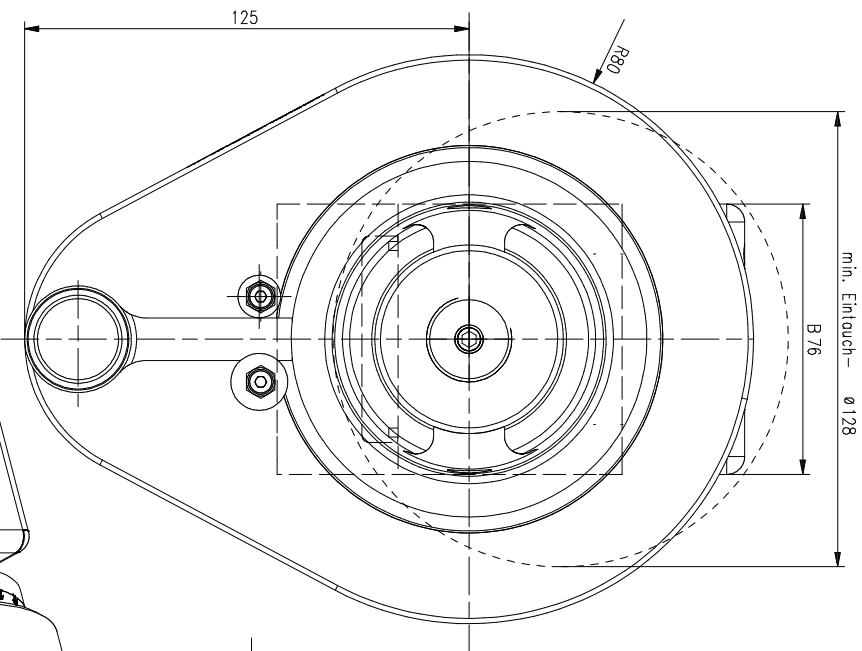

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

$n1(max) = 6000 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 6000 \text{ U/min}$
 $M(max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
keine Kühlmittelzufuhr
no coolant

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Gewicht ca. 14kg
weight around 14kg

A199575		D-Nr.		Allg. fol.		Zusatz	
mimatic		ISO 2768-mK		Maßstab		1:1	
				Werkstoff:		Mo-Bi-ott	
				Name		mimatic	
		Bohr.		Ø 12,8		Länge	
		Gez.		Ø 12,8		Länge	
		F/M/O		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz		Ø 12,8		Länge	
		Zusatz					