


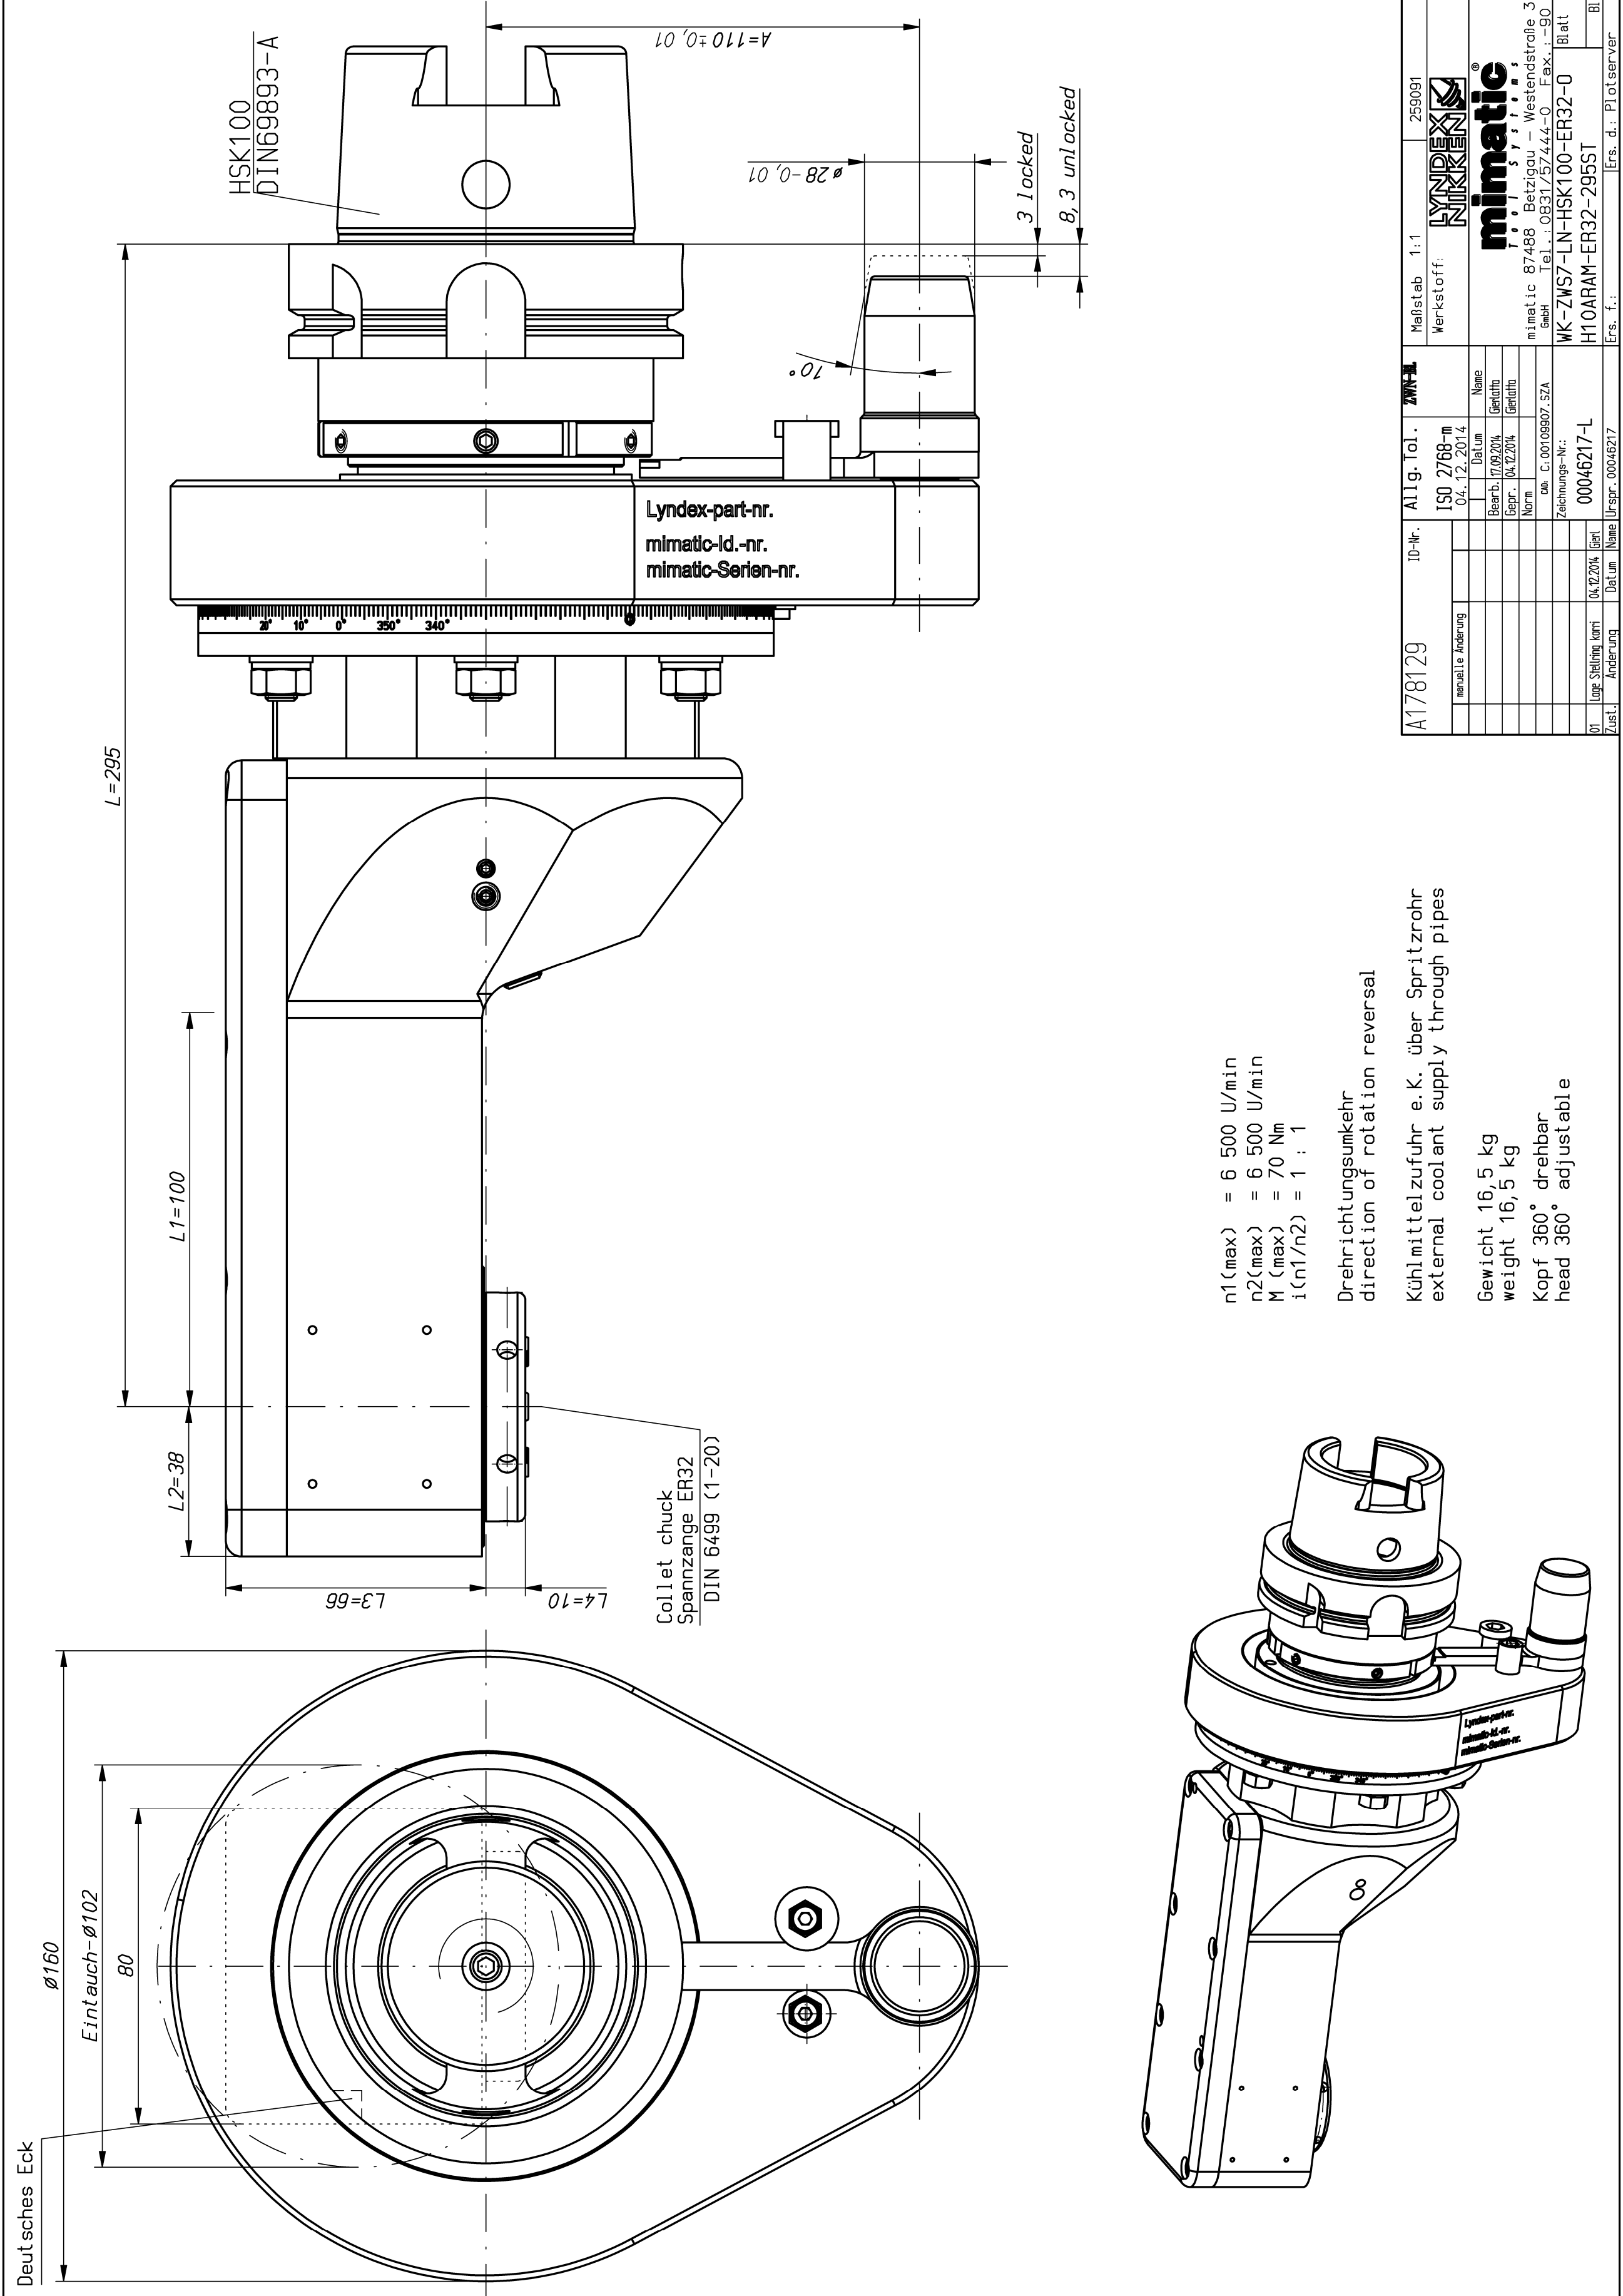


n1(max) = 6 500 U/min
n2(max) = 6 500 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht 16,5 kg
weight 16,5 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

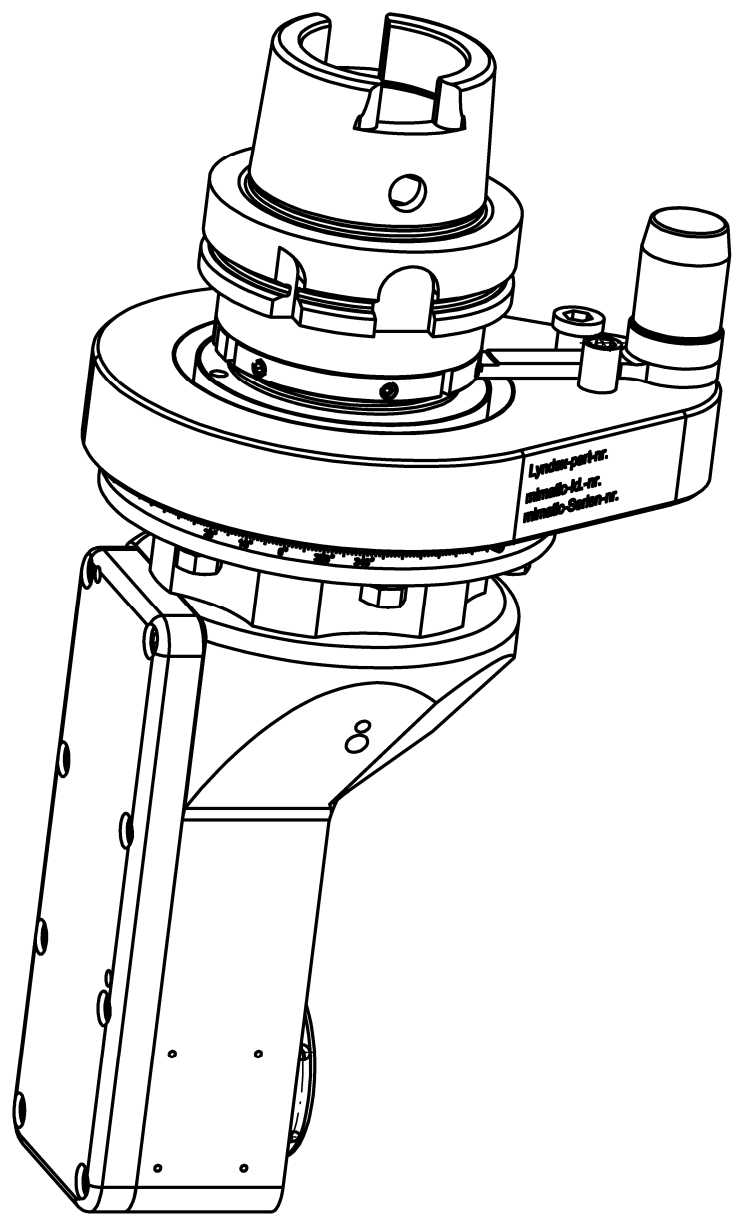

A178129		ID-Nr.	Alig. Tol.	Maßstab	1:1	259091
			ISO 2768-m	Werkstoff:		
		manuelle Änderung	04.12.2014	LYNDEX		
			Datum	Name		
			Bearb. 17.09.2014	Gerüth		
			Gepr. 04.12.2014	Gerüth		
			Norm	Norm		
			Dwg. C. 00109907. SZA			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00046217-L			
		Lage Stelling korri	04.12.2014	Gert		
		Zust. Änderung	Datum	Name		
			Urspr. 00046217	Ers. d.: Ploiserver		
				Bl.		

HSK100
DIN69893-A

Lyndex-part-nr.
mimatic-Id.-nr.
mimatic-Serien-nr.

3 Locked
8,3 unlocked

10°

Ø 28-0,01

A=110 ±0,01

L=295

L1=100

L2=38

L3=66

L4=10

Collet chuck
Spannzange ER32
DIN 6499 (1-20)

Deutsches Eck

Eintauch-Ø102

80

08

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-ZWS7-LN-HSK100-ER32-0 Blatt

H10APAM-ER32-295ST