

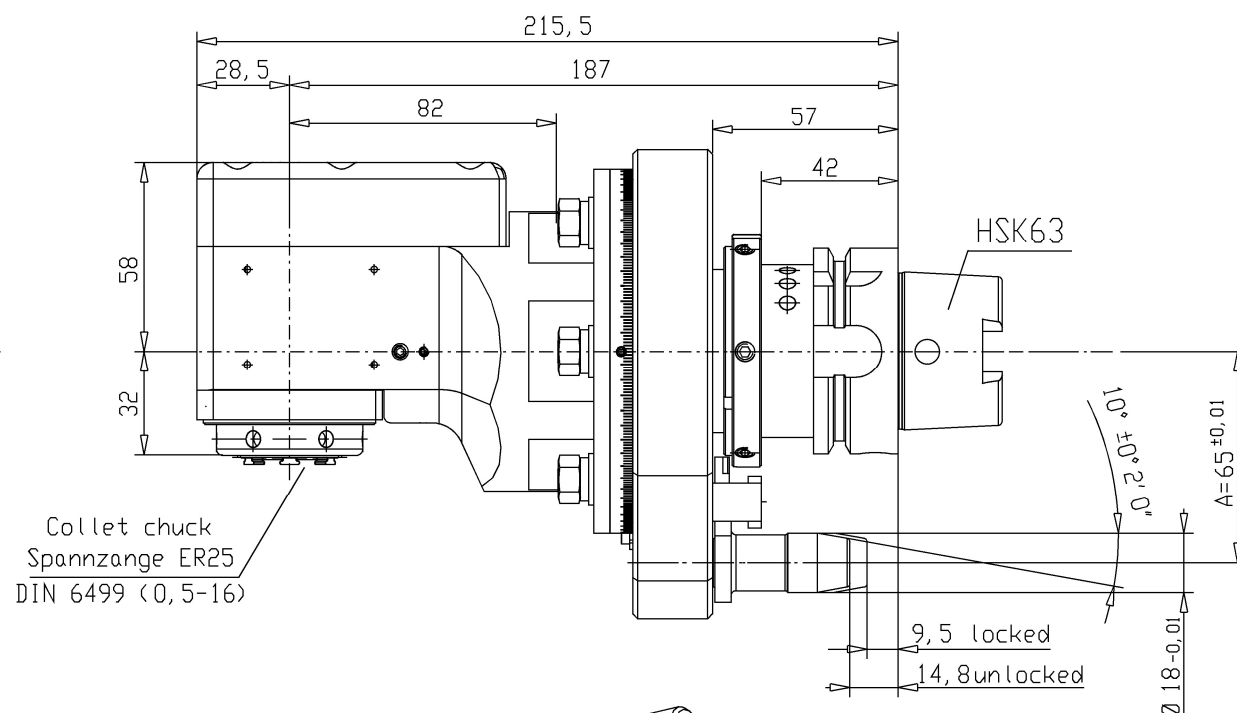


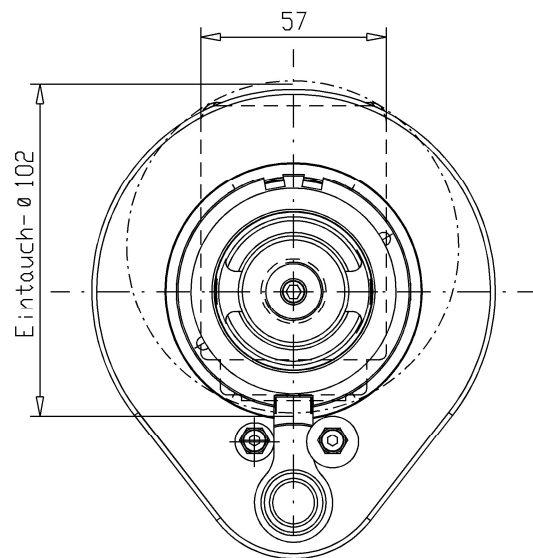

Collet chuck
Spannzange ER25
DIN 6499 (0,5-16)

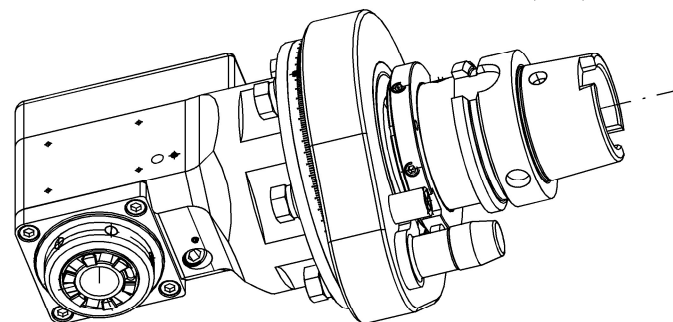

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

keine Kühlmittelzufuhr
no coolant

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 6,5kg
weight around 6,5kg

A189009		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZWH-BL	Maßstab 1:1,5
			ISO 2768-m		Werkstoff:
		manuelle Änderung			Maßblatt
			Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
		Bearb.	16.02.2022	Holzheu	
		Gepr.	16.02.2022	Holzheu	
		F/M/Q			
			CAB: C: 00169590. SZA		
			Zeichnungs-Nr.:		WK-ZW5-LN-HSK63-ER25-□
			00060260		1: 1 L187 L1=82
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00021742	Ers. d.: