

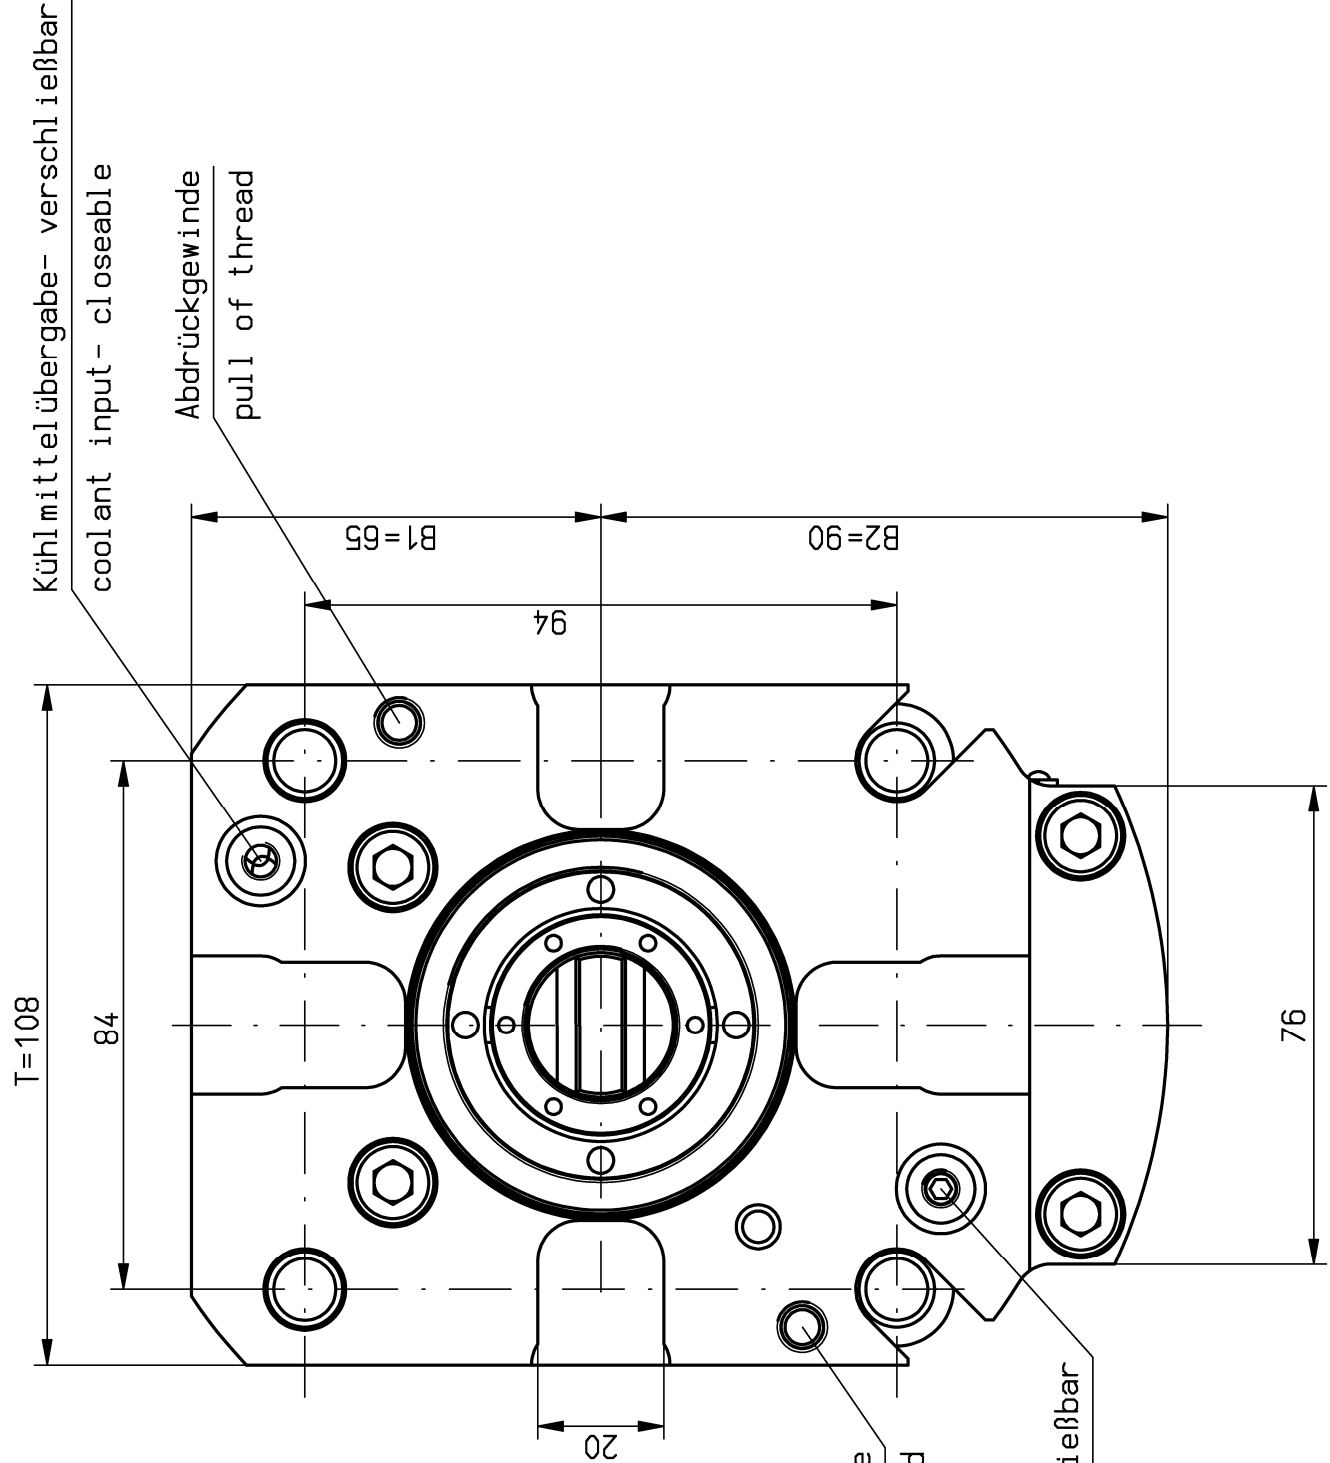


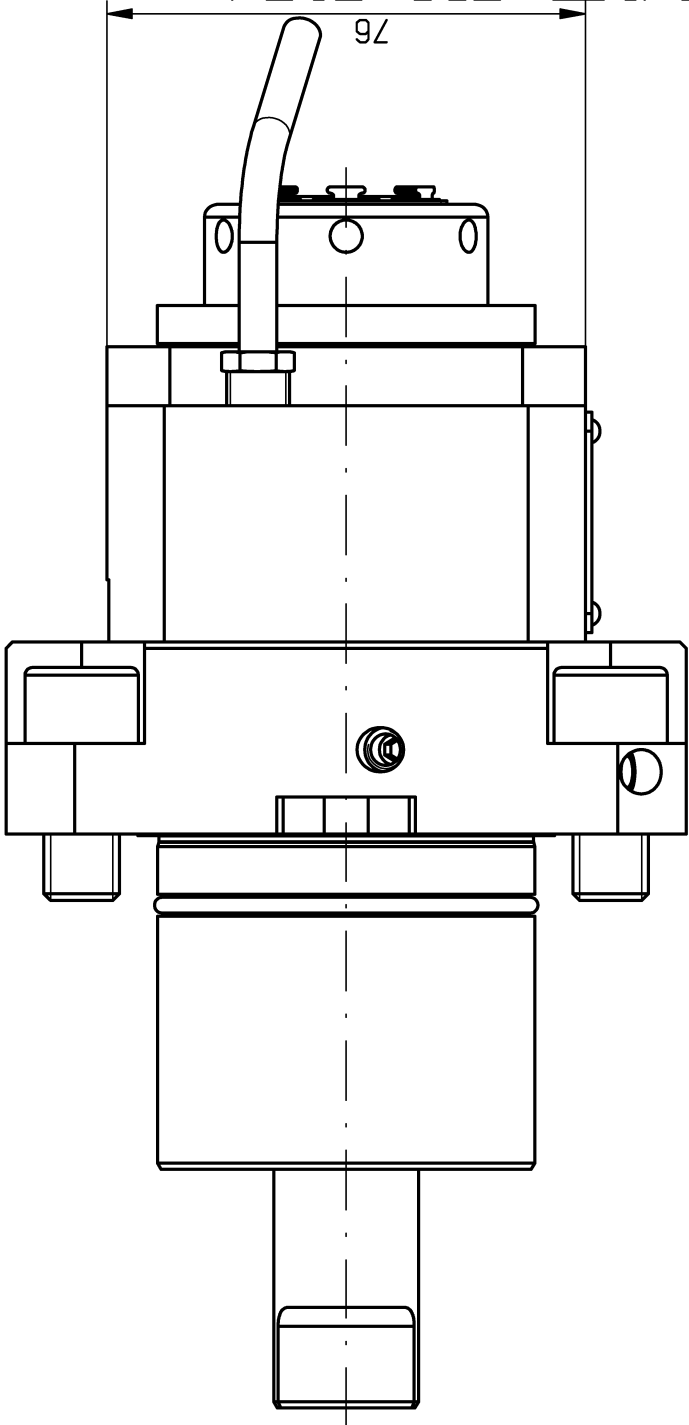

Abdrückgewinde
pull of thread

Kühlmittelübergabe- verschließbar
coolant input- closeable

Collet Chuck
Spannzange ER25
DIN6499 (0.5-16mm)

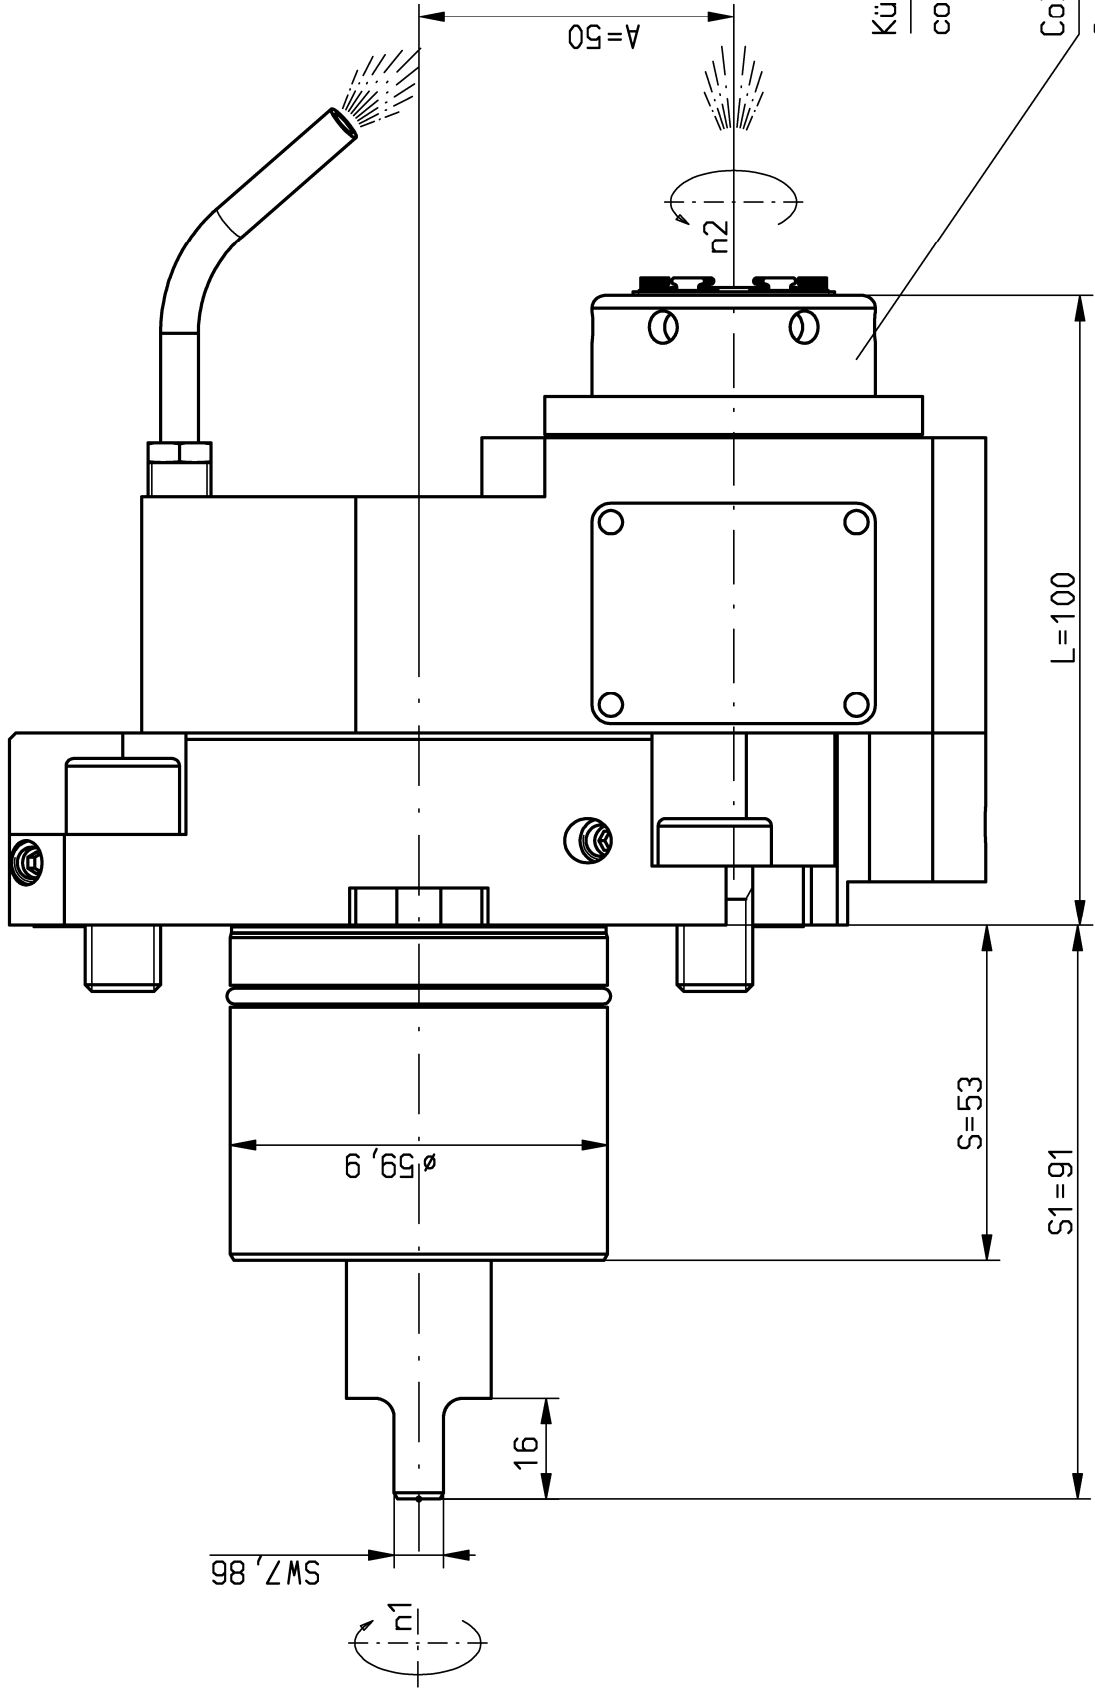

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90 °C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90 °C.


n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 12000 U/min
M (max) = 25 Nm
i(n1/n2) = 1 : 2
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Ausführung für Haupt- und Gegenspindel
Typ for main-spindle and sub-spindle

Gewicht ca. 7kg
weigh around 7kg

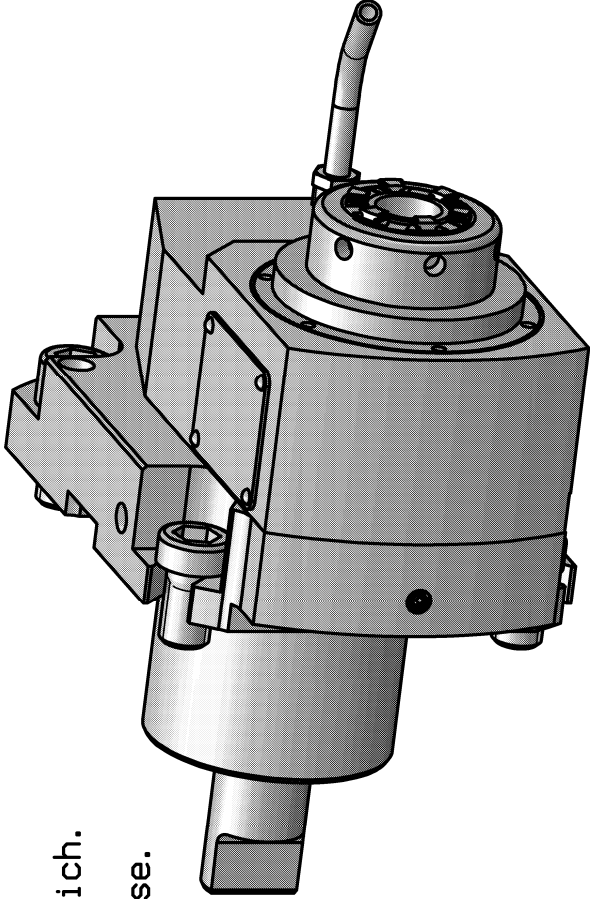

A189424		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1
manuelle Änderung			ISO 2768-m		Werkstoff:	
			26.03.2019		Maßblatt	
					Name	
					Datum	
					Krupp	
					Schulholz	
					F/M/Q	
05	Info	Trockenlauf	26.03.2019	Schnit	darb.	10.10.2016
04	Maßblatt	aktualisier	07.05.2018	Gessn	ow.	C. 00150895- SZA
03	Maßblatt	aktualisier	17.01.2018	Gessn	Zeichnungs-Nr.:	
02	Kühlmitteldruck	hinz	06.09.2017	Sinn		
01	aktualisiert		31.03.2017	Sinn		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00050631	
					Ers. d.:	Plotsrver

mimatic®

mimatic
Tool Systems
mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
GmbH
Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
AGW-MS-B-60-ER25-I
1:2 L100 S1=91 DU
Ers. f.:

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH