

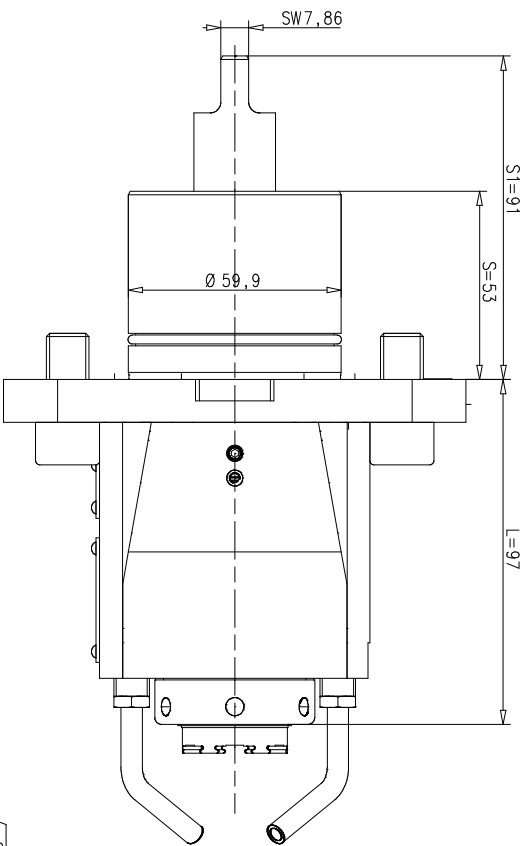


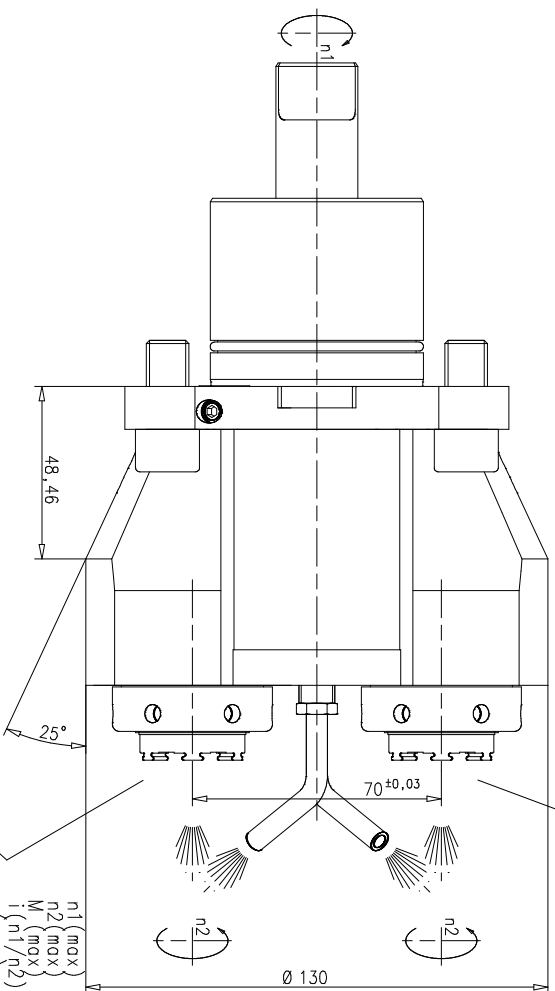

Collet Chuck
Spannzange ER25
DIN6499 (0,5–16mm)

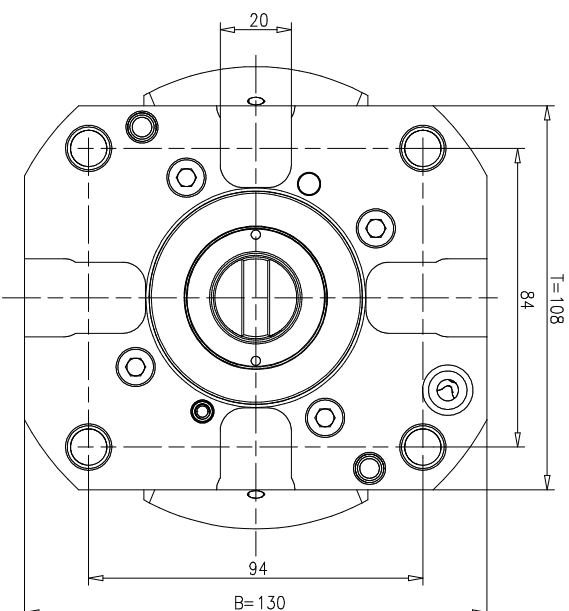


Collet Chuck
Spannzange ER25
DIN6499 (0,5–16mm)

$n_1(\text{max}) = 6500 \text{ U/min}$
 $n_2(\text{max}) = 6500 \text{ U/min}$
 $M(\text{max}) = 20 \text{ Nm pro Spindel}$
 $i(n_1/n_2) = 1 : 1$
 $p(\text{max}) = 70\text{bar}$
Filterfeinheit: 0,05mm
grade of filtration: 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

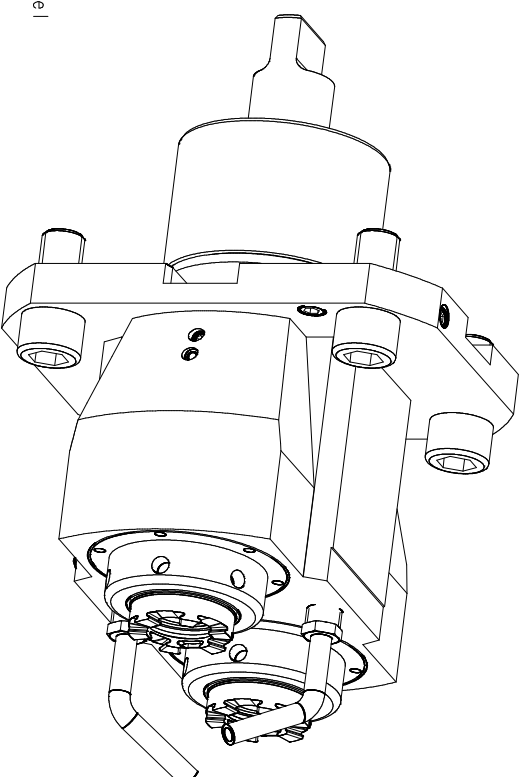

A204101		ID-Nr.	Allg. Tol.		Maßstab	1:1		24203598
technische Änderung			ISO 2768-MK			Maßstab		
			Datum		Name			
			Berat. 28.02.2024		Hilfsm.			
			Gepr. 28.02.2024		Hilfsm.			
			F/M/O					
			C:200184688 SZA					
			Zeichnungs-Nr.:					
			00063558					
Änderung		Datum	Name		Urspr.	00035550		
Zust.			Ers. f.:			Ers. d.:		
			Wechseloff:		Maßstab	1:1		
			Möbblott					
			mimatic					
			Teil-Spezies					
			mimatic 87488					
			Bezeichnung - Westendstraße 3					
			Geh. Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90					
			1:1 L=97 S1=91 A=70					
			Blatt					
			Bl.					