
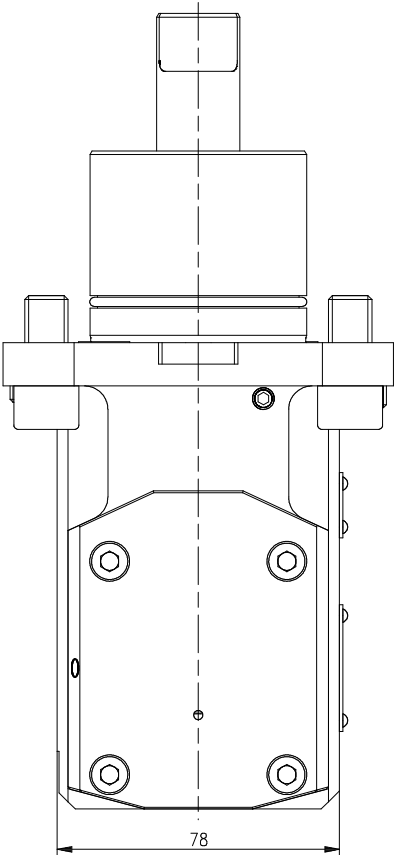
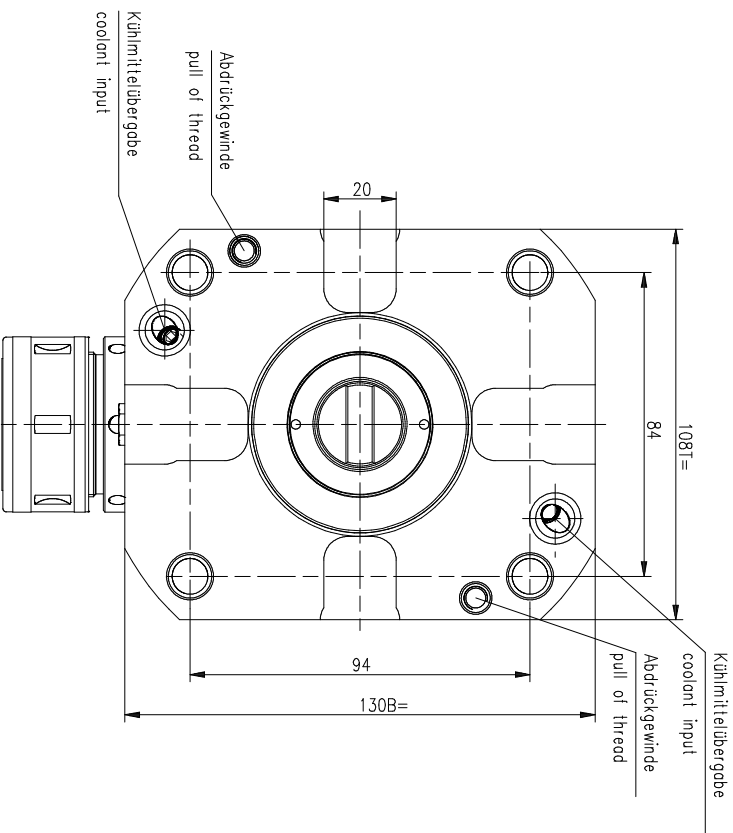


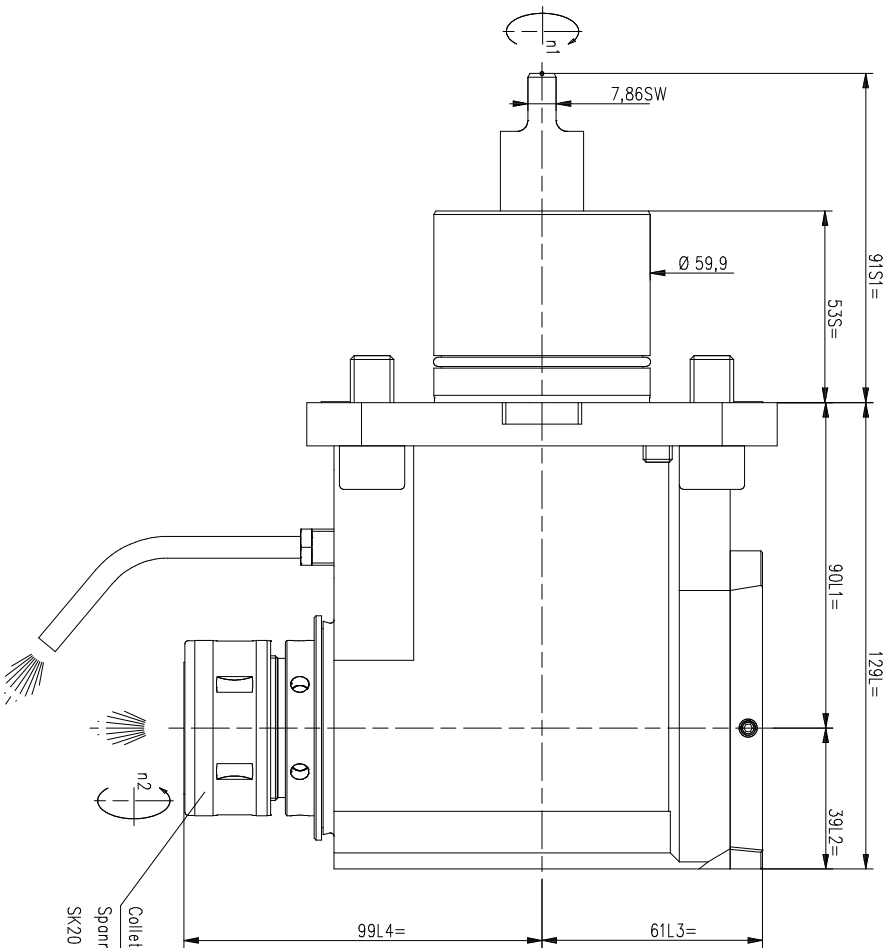

Collet Chuck
Spannzange
SK20 Nikken (3.5-20mm)

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n1(max) = 10.000 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 10.000 \text{ U/min}$
 $M(max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p(max) = 70 \text{ bar}$
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 10kg
weigh around 10kg

It is strictly prohibited to copy,
reproduce or develop these drawings
to third persons without having our
written permission. A copyright violation
will be prosecuted in court and is
punishable if it is an inventive work.
Eg. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten
zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen
werden rechtlich verfolgt und sind bei Verstoß
strafbar.
Urheberrechtlich geschützt vom 09.09.1985)
Eg. mimatic GmbH

A184650		ID-Nr.	Allg. IOL		ZMR	Modell		1:1	
revised drawing		ISO 2768-m		Datum		Name		Material	
06	Werkstoff	09/2018	Gen	09/2018	Gen	09/2018	Gen	mimatic	
05	Abdruck	09/2018	Gen	09/2018	Gen	09/2018	Gen	87488 Betrißgou - Westendstraße 3	
04	Abdruck	09/2018	Gen	09/2018	Gen	09/2018	Gen	Tel.: 0851/9744-0 Fax: -97	
03	Abdruck	09/2018	Gen	09/2018	Gen	09/2018	Gen	AGW-MS-C-60-SK20-1	
02	Abdruck	09/2018	Gen	09/2018	Gen	09/2018	Gen	1:1 L1=90 SI=91	
01	Abdruck	09/2018	Gen	09/2018	Gen	09/2018	Gen	Betriß	
ZfH		Änderung		Datum		Verfasser		Erg. d.	

mimatic