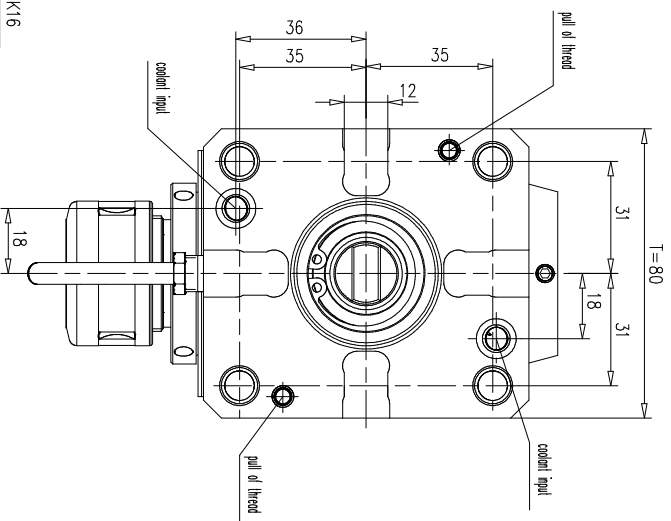


$n_1(\text{max})$	= 12000 U/min
$n_2(\text{max})$	= 12000 U/min
$M(\text{max})$	= 25 Nm
$i(n_1/n_2)$	= 1 : 1
$p_1(\text{max})$	= 70 bar
Filterfeinheit:	max. 0,05 mm
grade of filtration:	max. 0,05 mm

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable
Gewicht ca. 5kg
weight around 5kg

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
 weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten
 zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen
 verpflichten zu Schadensersatz und sind bei Verstoß
 strafbar
 (Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
 Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung kopiert, noch vervielfältigt, noch zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

[illegible]