
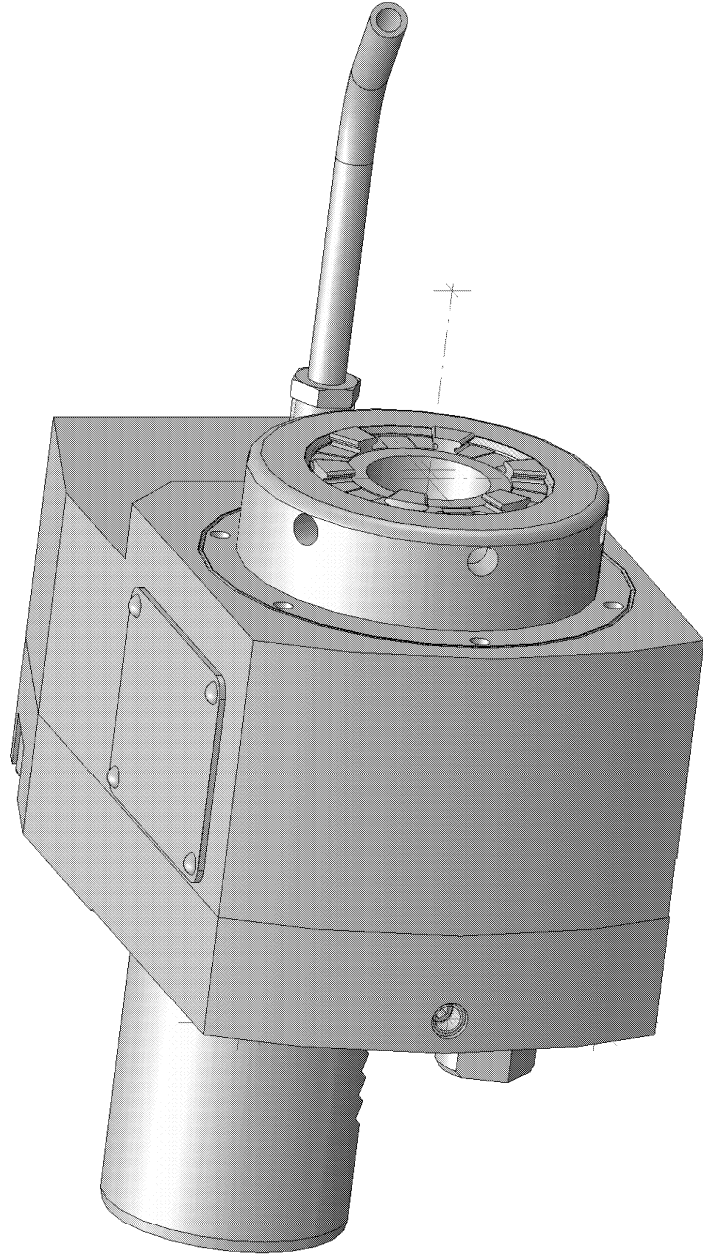
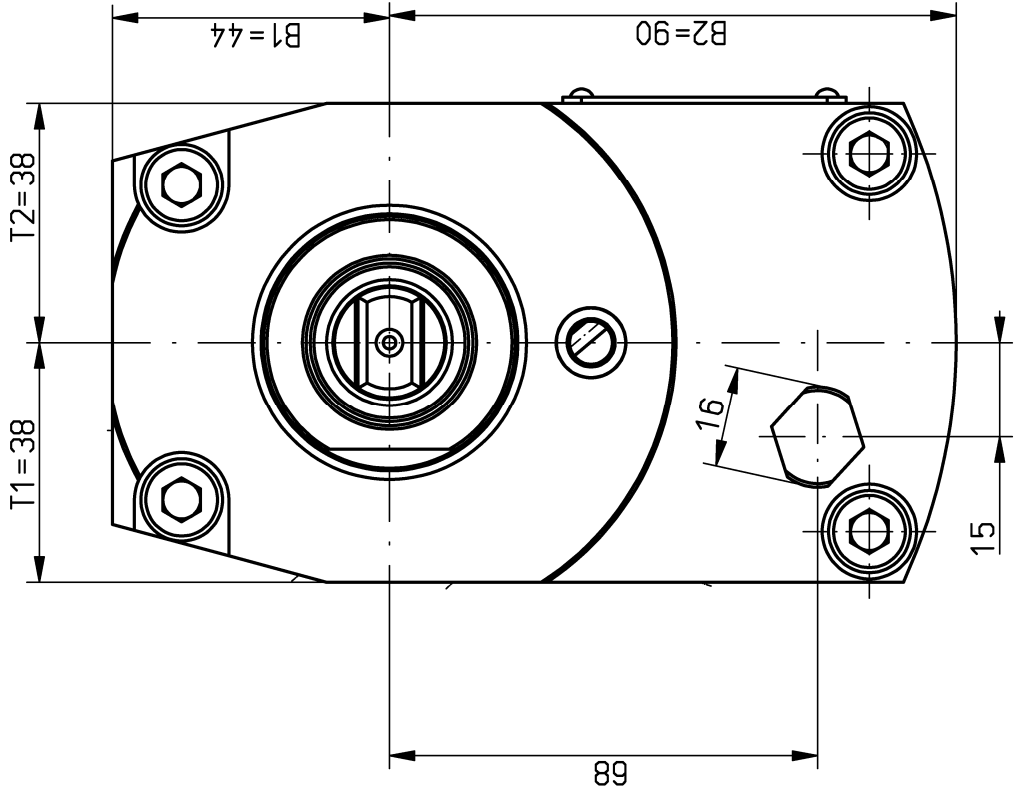
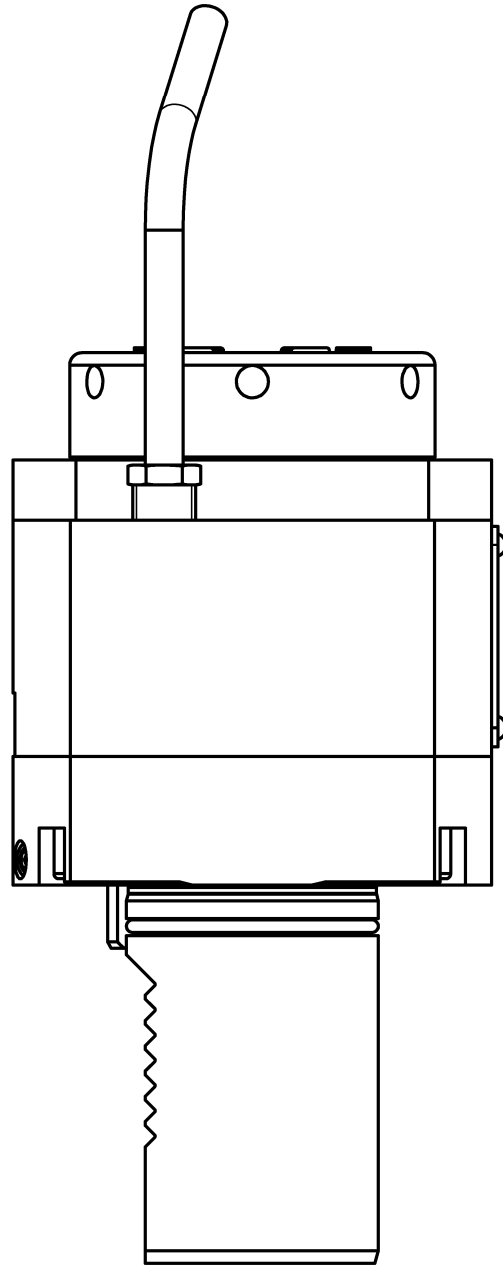


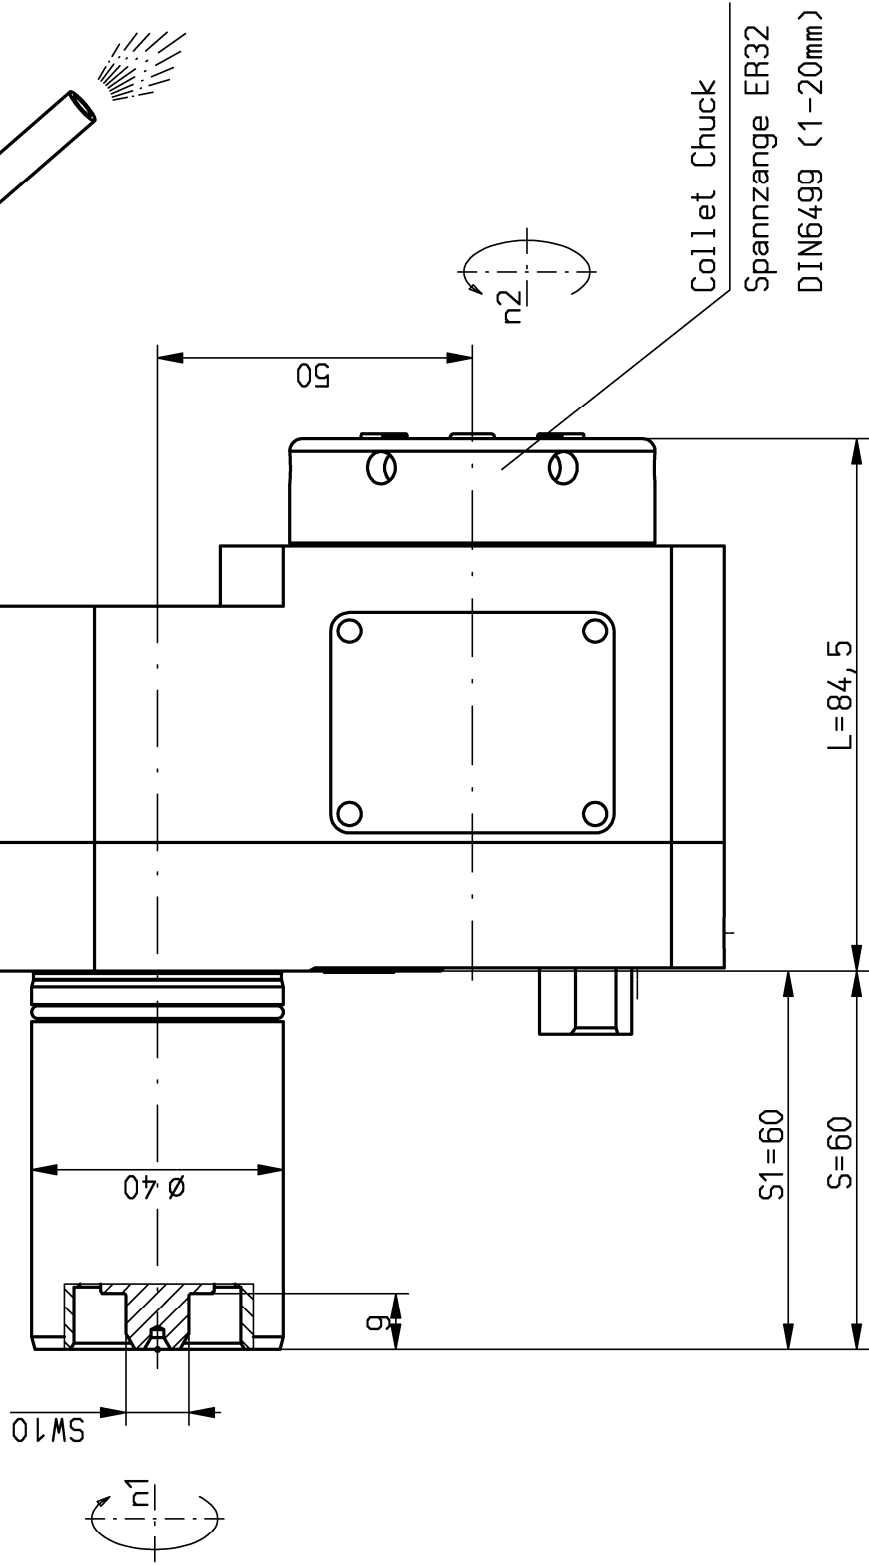

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n1(max) = 8500 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 8500 \text{ U/min}$
 $M(max) = 50 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 5kg
weigh around 5kg

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A124018		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZM-Nr.		Maßstab 1:1	
A05.0411.7142.505		ISO 2768-m		31.03.2020				Werkstoff:	
manuelle Änderung								Maßblatt	
						Name		mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGW-MA-B-40-ER32-E-R Blatt 1:1 L=84,5 S1=60 DU MP610 Bl.	
		Bearb.		08.05.1998		Sch			
		Gepr.		31.03.2020		Krupp			
		F/M/Q							
06		Modifiziert		23.05.2018		Geschn			
05		Standard 2016		10.10.2017		Geschn			
04		gem.-Z. aktualisiert		10.12.2014		Holz			
03		KMP ausgetauscht		25.06.2014		Anse			
02		Auschnittfläche dazu		07.02.2011		Geschn			
01		Konstr. geändert		14.11.2005		Ge			
Zust.		Änderung		Datum		Name		Ers. f.:	
						Urspr.		00000323	