
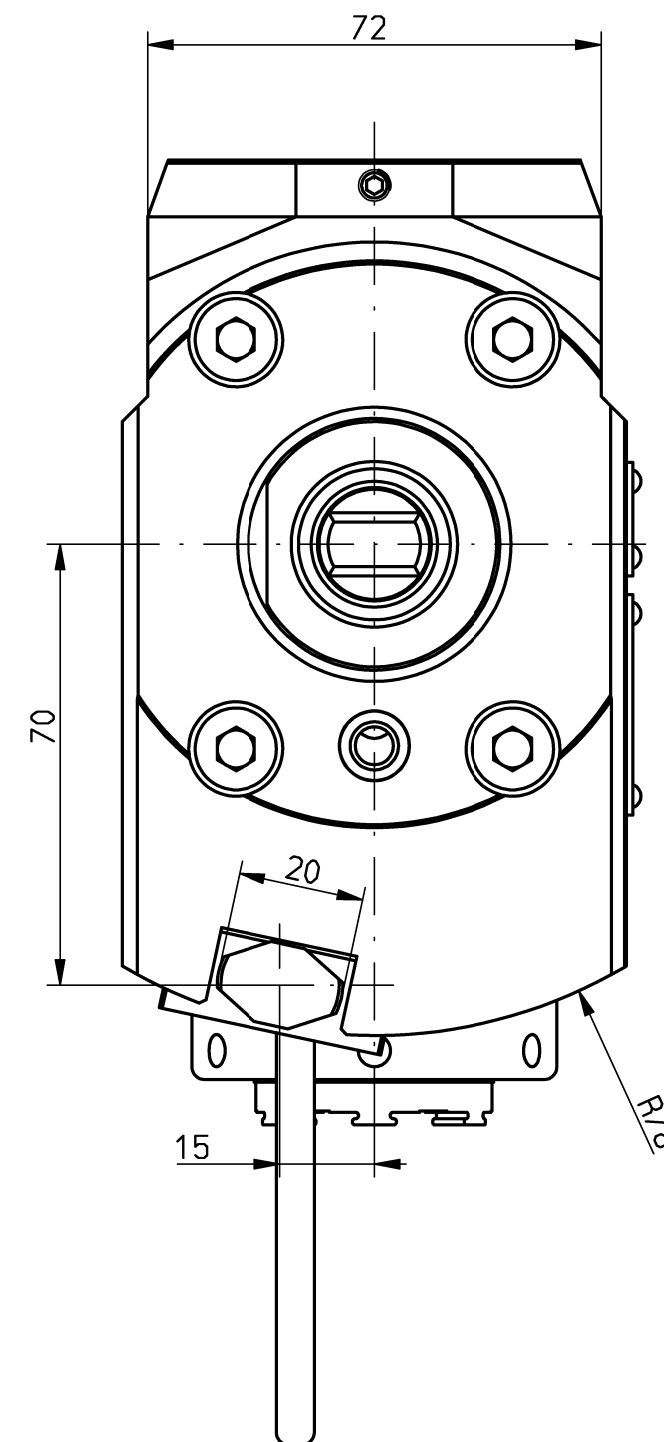


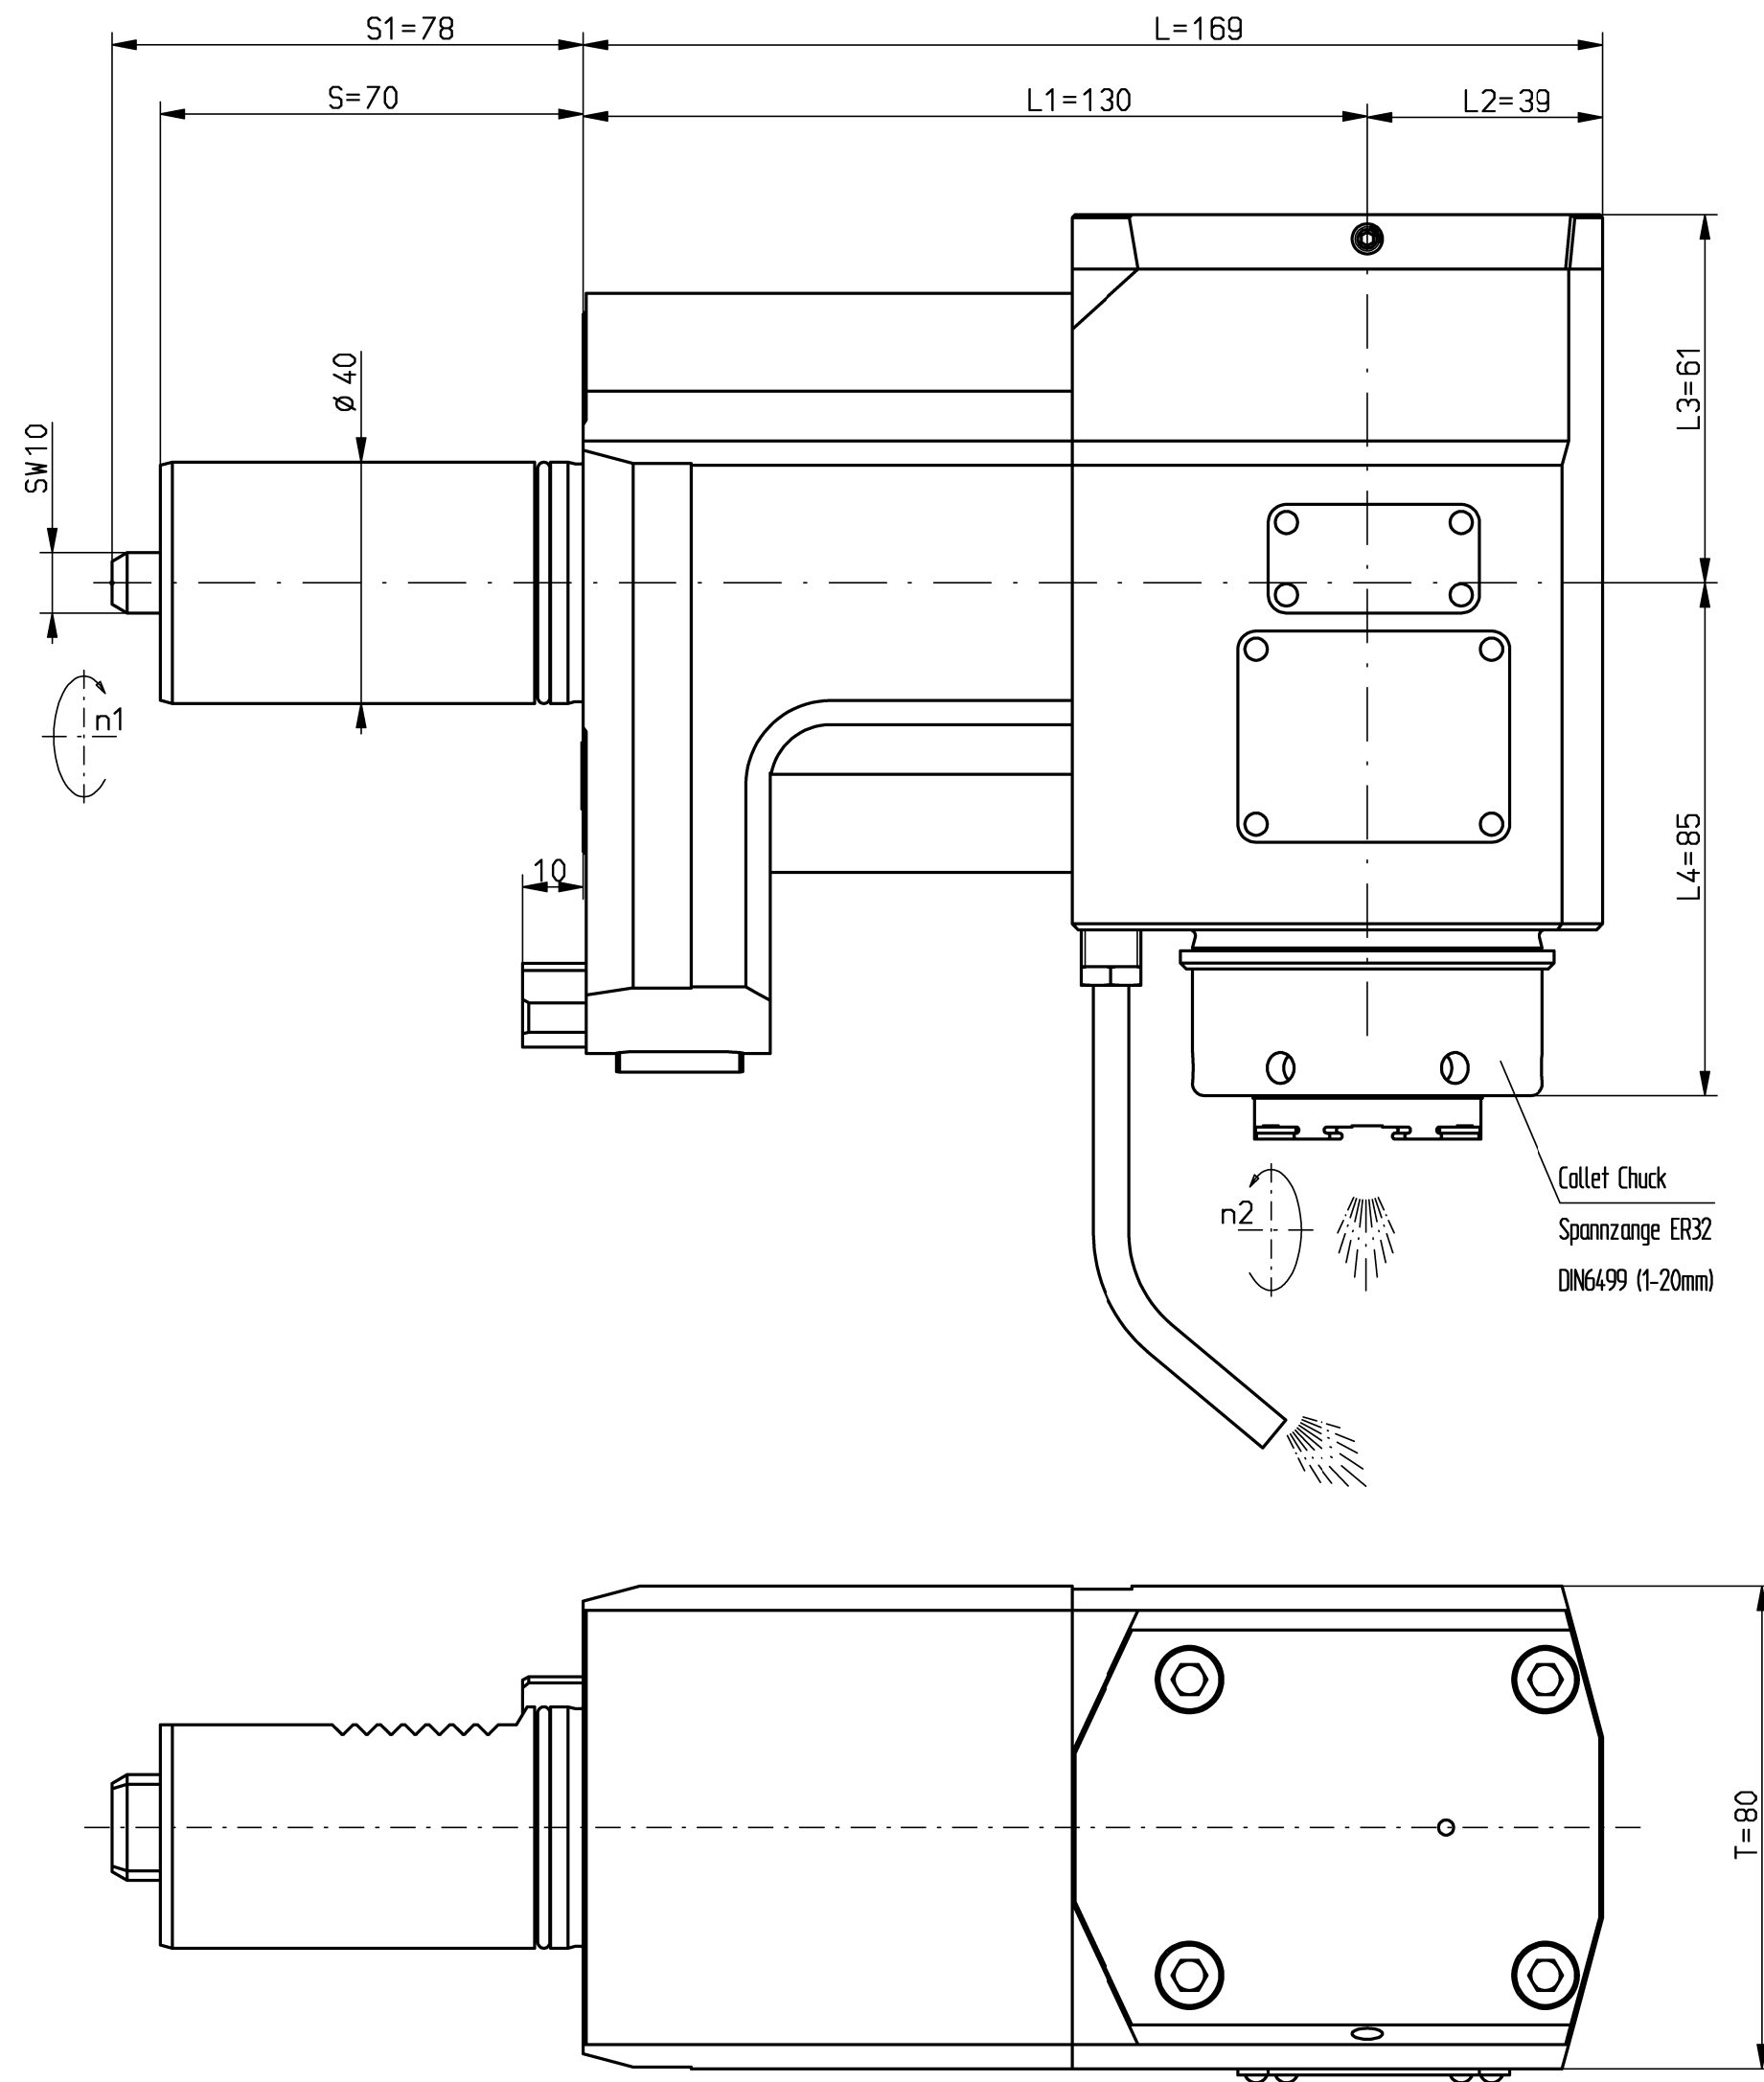

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible


n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 13000 U/min
M (max) = 25 Nm
i(n1/n2) = 1 : 2
p(max) = 70 bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° gereht montierbar
head 180° adjusted mountable

Gewicht ca. 10kg
weigh around 10kg

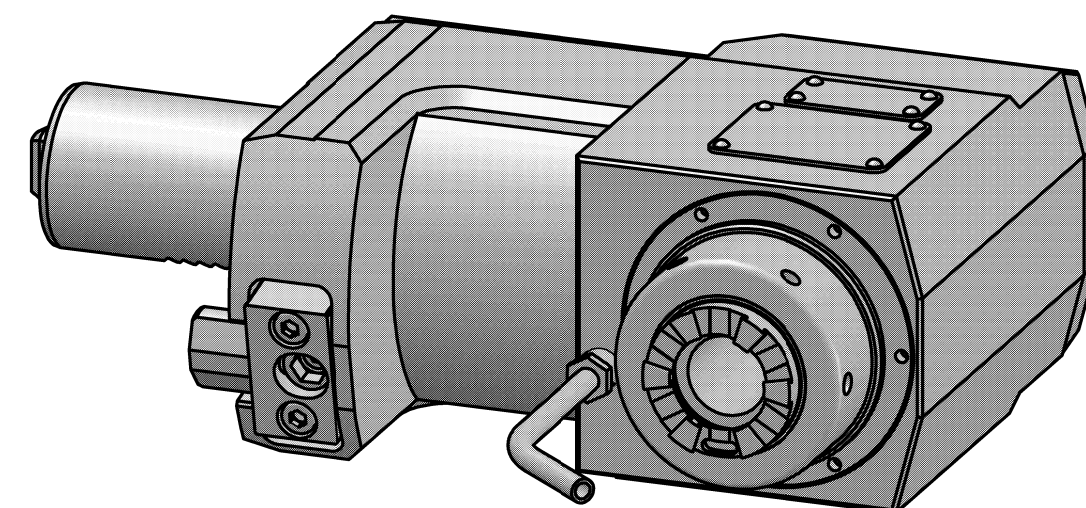

A124916		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-BL	Maßstab 1:1	
A05.1612.7141.505			ISO 2768-m			Werkstoff:	
16.10.2018			16.10.2018			Maßblatt	
manuelle Änderung			Datum		Name	mimatic® <i>Tool Systems</i> mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb.		Krapp		
			Gedr.		Krapp		
			CMB		C: 00147618.SZA		
			Zeichnungs-Nr.:		00014336		
06	Text kor.	16.10.2018	Krapp	F/M/Q		AGW-MA-C-40-ER32-I-12-R	
05	aktualisiert	19.09.2018	Simon			L1=130 S1=78 i=1:2 MP620	
04	L3-61	26.09.2017	Gessn			Blatt	
03	Standard 2015	03.08.2015	Schma			B1	
02	Benennung akt.	02.10.2012	Gessn				
01	Gehäuse aktualisiert	23.03.2009	Dietl				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ers. f.: Ers. d.: plotserver	

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar (Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH