
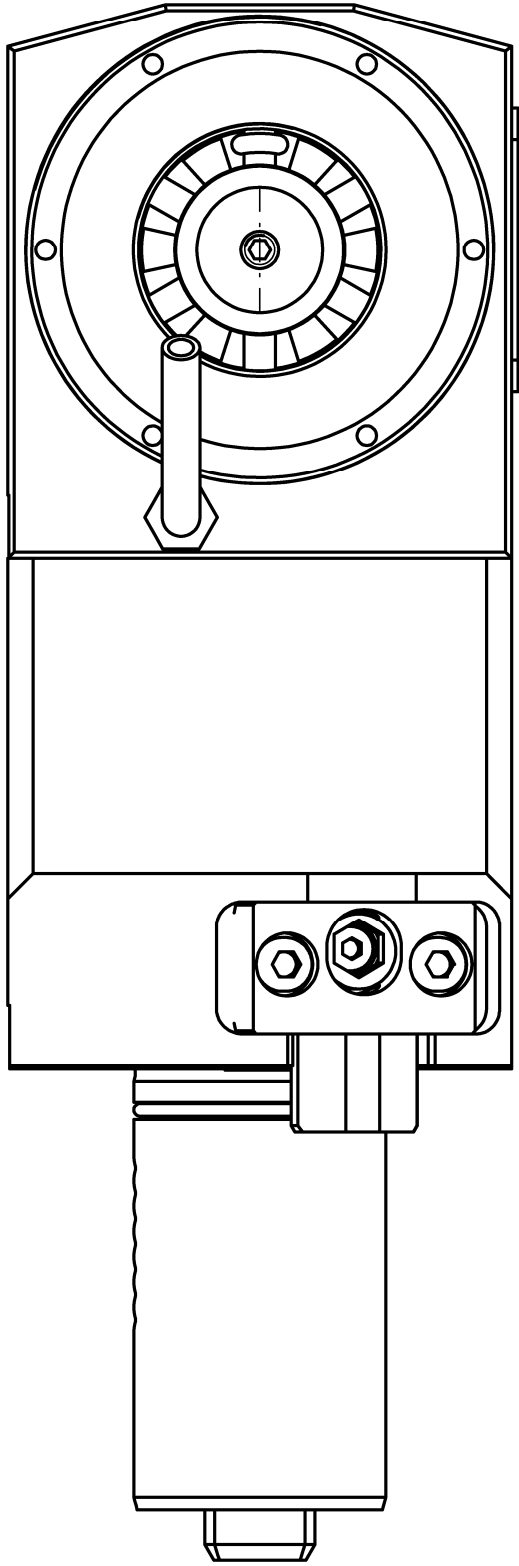


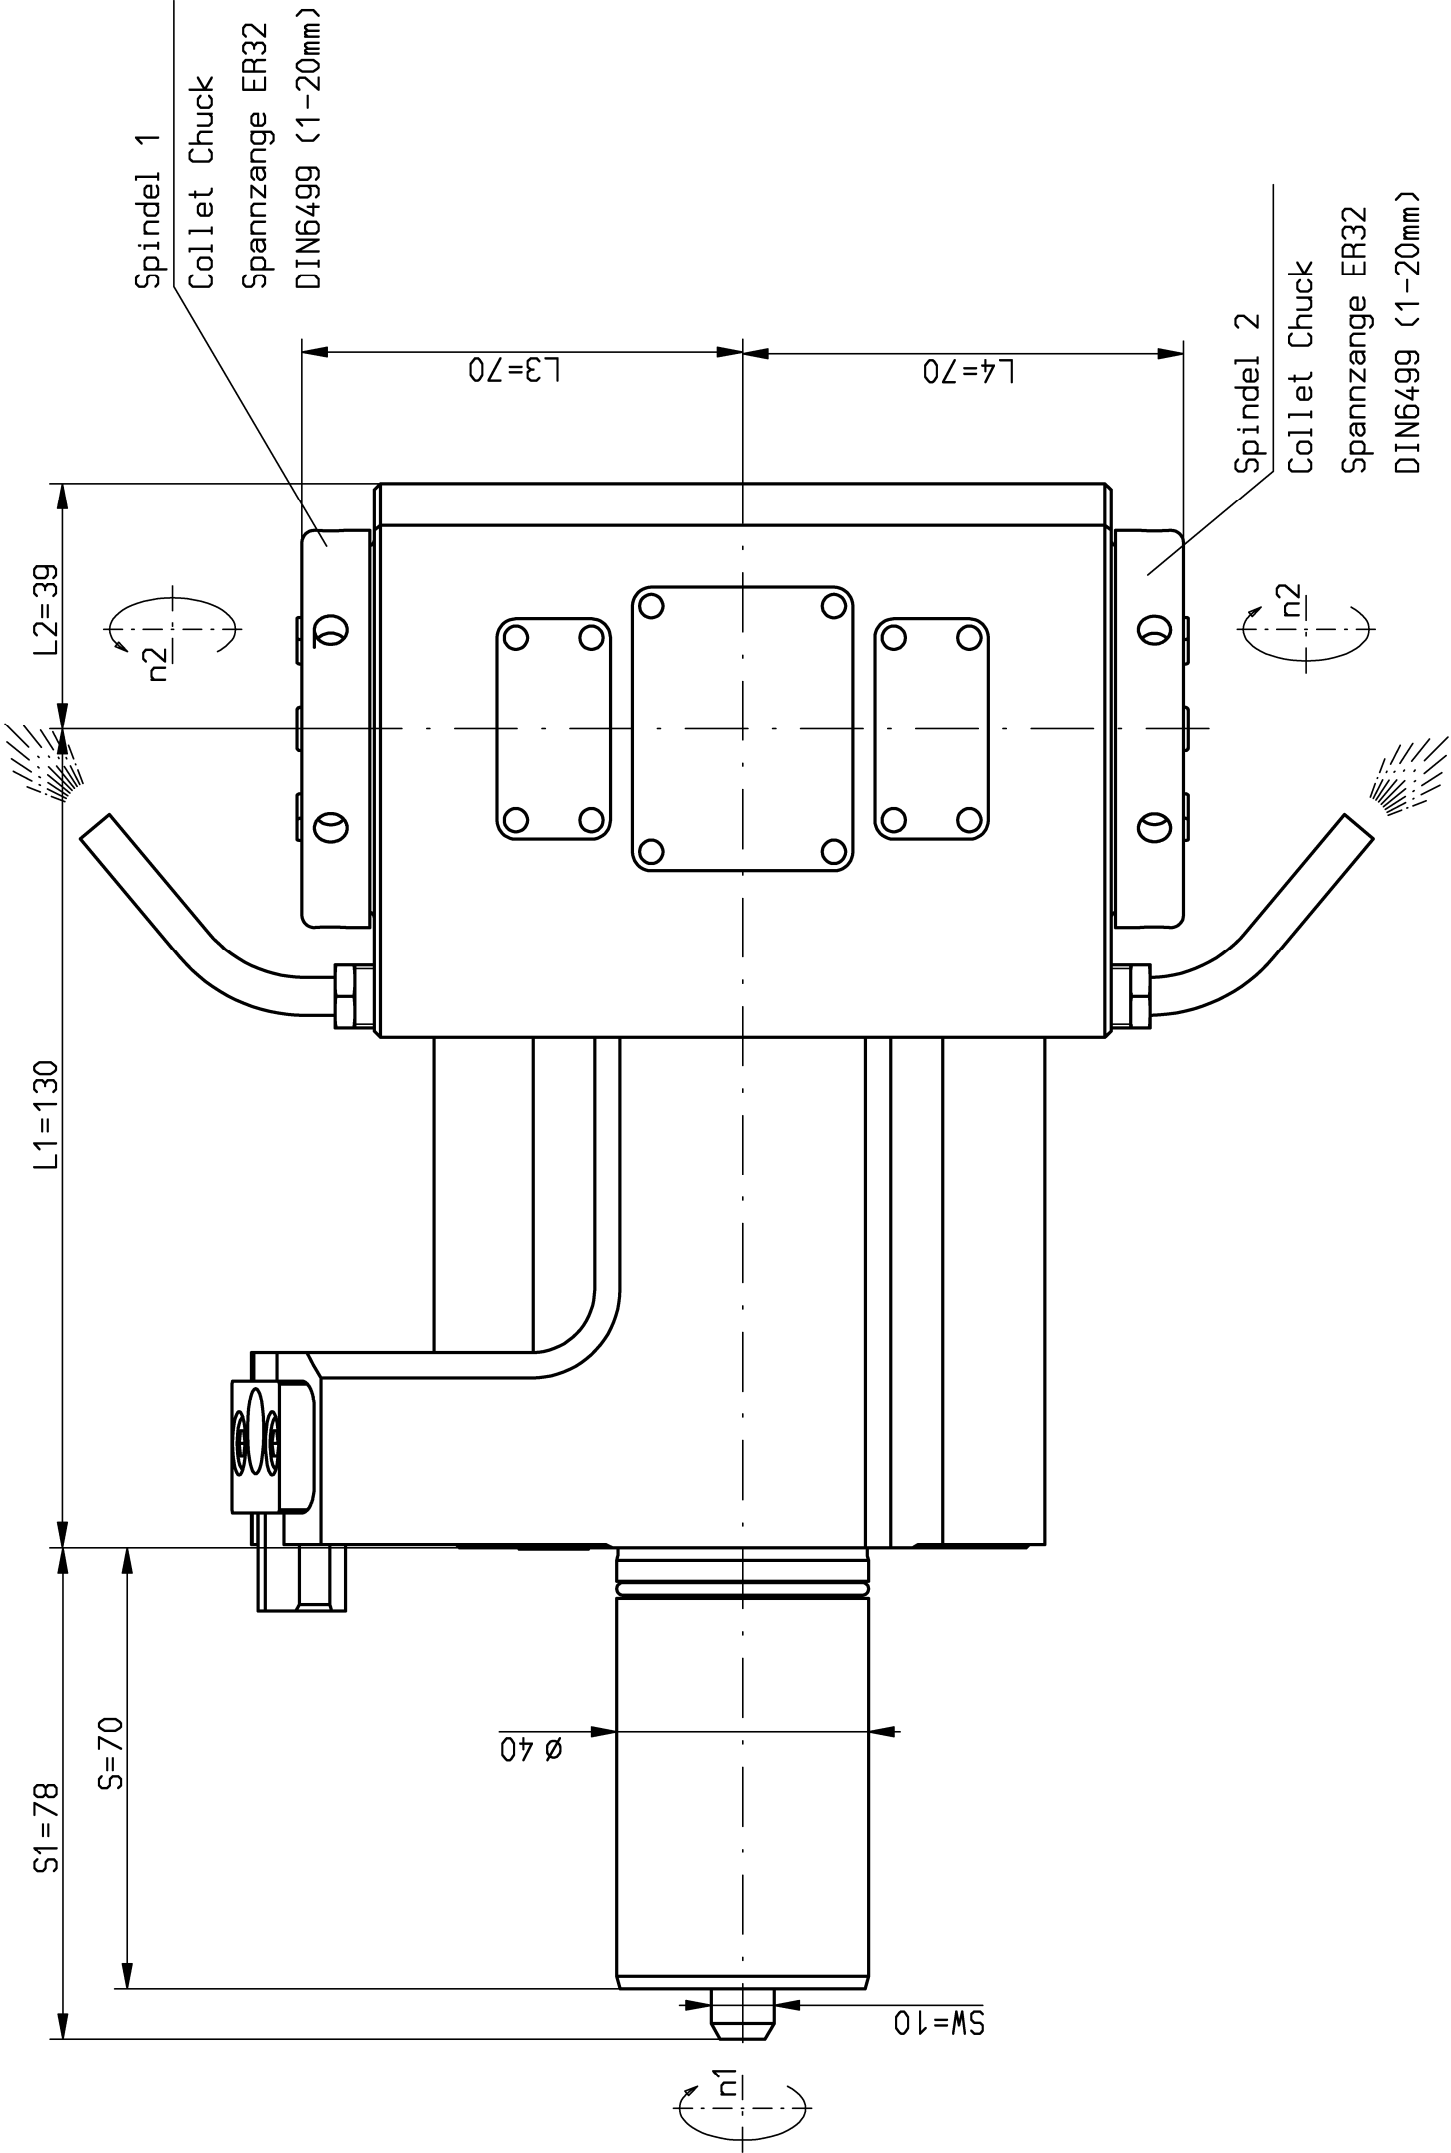

Trockenlauf bei ausreichender
Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible
with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 8500 U/min
n2(max) = 8500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation



keine Drehrichtungsumkehr für Spindel 2
direction of rotation is not reversal for spindle 2

Drehrichtungsumkehr für Spindel 1
direction of rotation is reversal for spindle 1

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 11kg
weigh around 11kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

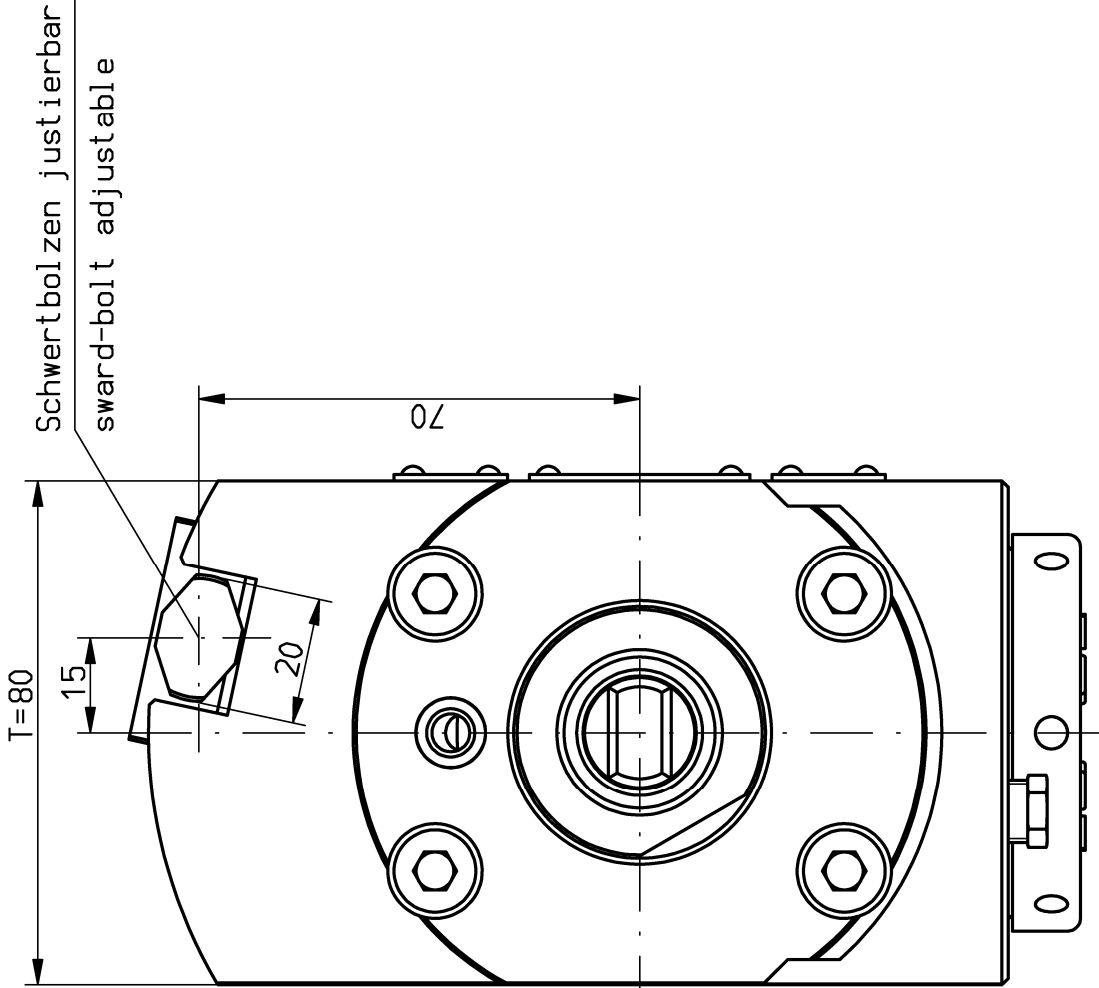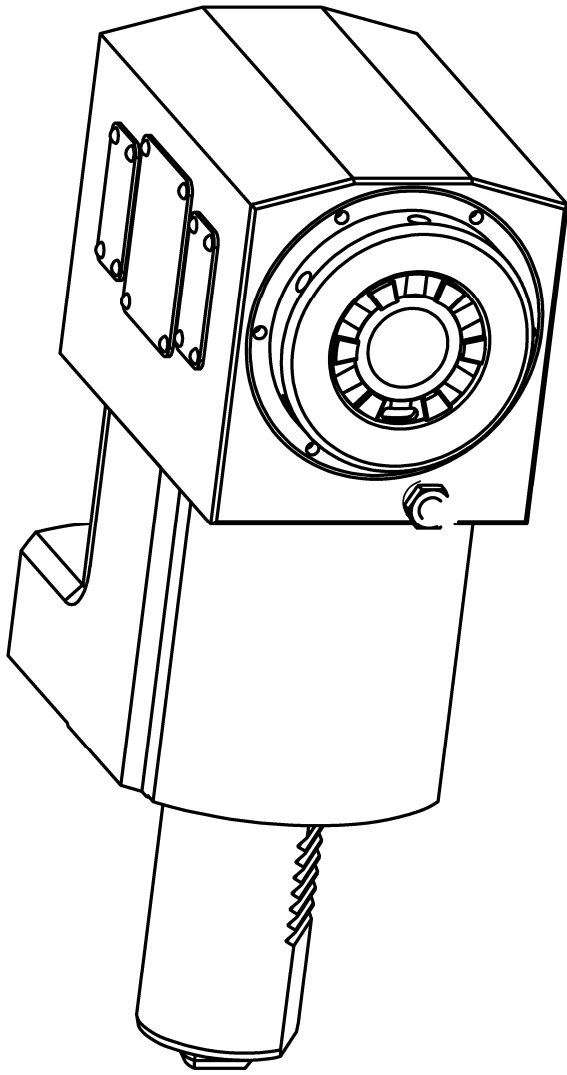

A124638		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1
A05.1311.7340.505/2		ISO 2768-mK	16.09.2024	Name	Werkstoff:	
manuelle Änderung			16.09.2024	Datum	Maßblatt	
06	Geht 180° gedr.	16.09.2024	Krupp	Gepr.	16.09.2024	Krupp
05	Text akt.	27.02.2020	Holz	F/M/Q	06.03.2018	Gessner
04	max. 70bar entf.	15.10.2018	Holz	06.03.2018	06.03.2018	06.03.2018
03	Multilift aktualisier.	06.03.2018	Gessner	06.03.2018	06.03.2018	06.03.2018
02	konstruktive Änderung	22.09.2007	Gessner	06.03.2018	06.03.2018	06.03.2018
01	Standard 2005	08.07.2005	Schmid	06.03.2018	06.03.2018	06.03.2018
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00024802	00024802
Ers. f.:		Ers. d.: Plotserver				

maimatic®

maimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
maimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
maimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3

AGW-MA-E-40-ER32-E
1:1 L1=130 S1=78

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.

Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar (Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)

Fa. mimatic GmbH