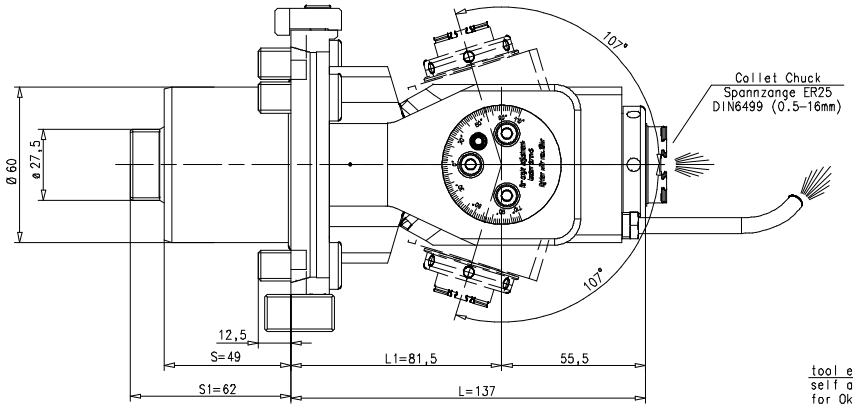

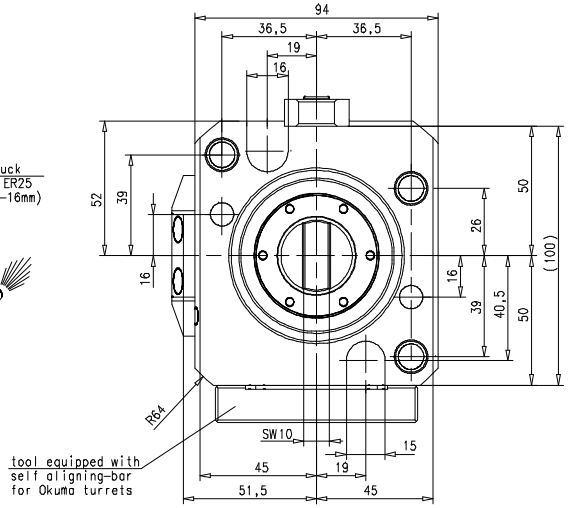

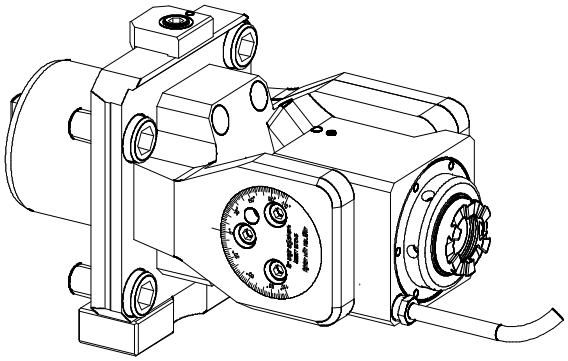

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 10000 U/min
n2(max) = 10000 U/min
M (max) = 24 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 6kg
weigth around 6kg

A196361		ID-Nr.	Allg.Tol. ISO 2768-mK	ZW-Bl.	Maßstab 1:1		24203551	
					Werkstoff: Maßblatt			
	Manuelle Änderung							
			Datum	Name	mimatic			
			Bearb.: 25.06.2021	Schmitz	Tool Systems			
			Gepr.: 10.07.2024	Kropp	mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3			
			F/M/01		GmbH Tel.:0831/57444-0 Fax.:-90			
			Ers. für: C:\001BA386.SZA					
			Zeichnungs-Nr.: 00059571		AGW-OK-02-60-ER25-I		Blatt	
02	auf neue Ausrichtkl	26.07.2024	Holzh		1:1 L1=80 S1=62 24Nm		Bl.	
01	maßstäblich	25.07.2024	Holzh					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursp.: 00053306	Ers. f.:		Ers. d.:	

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done. - Only for information. Will not be replaced if changed.