
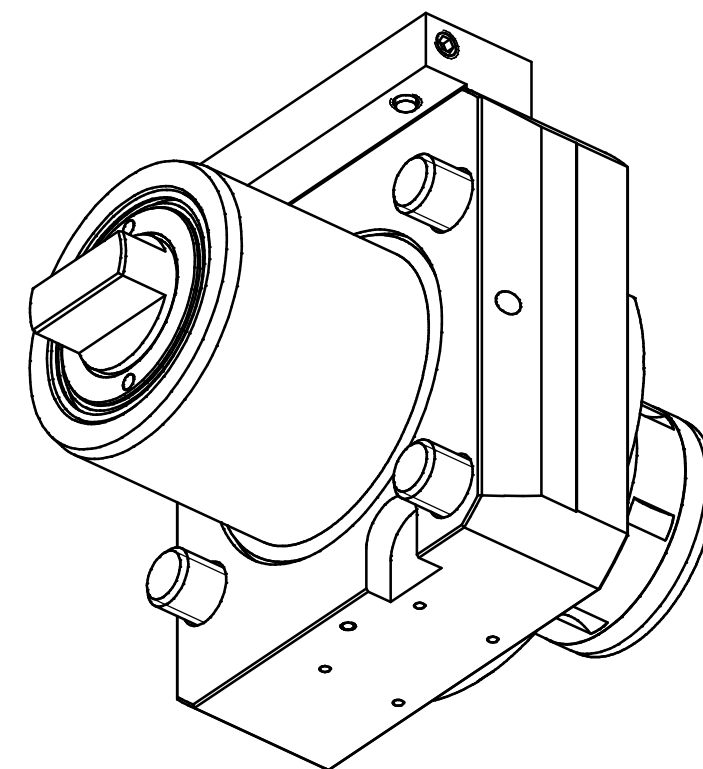
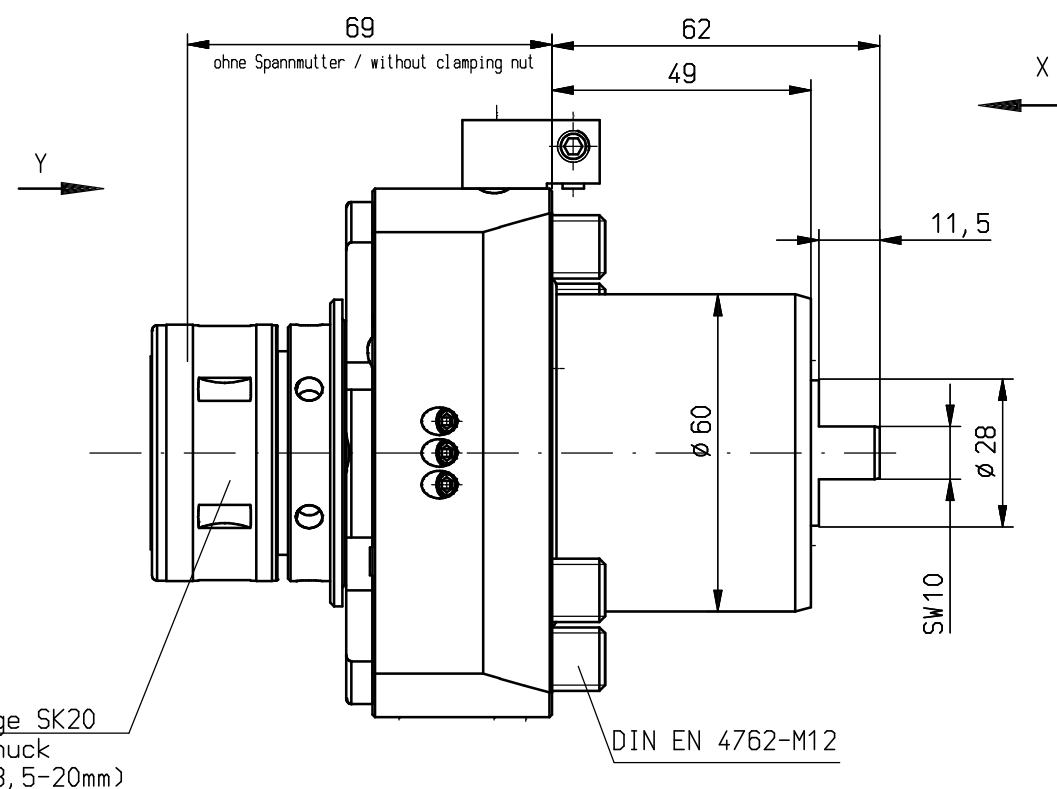
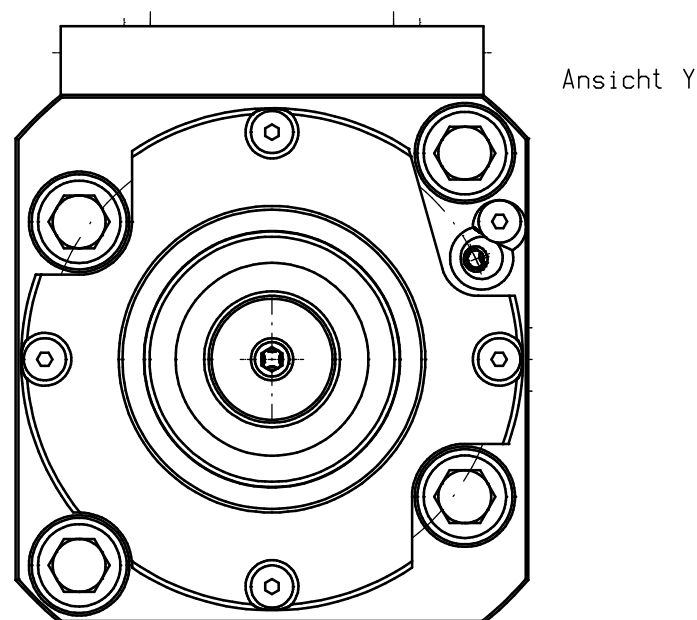


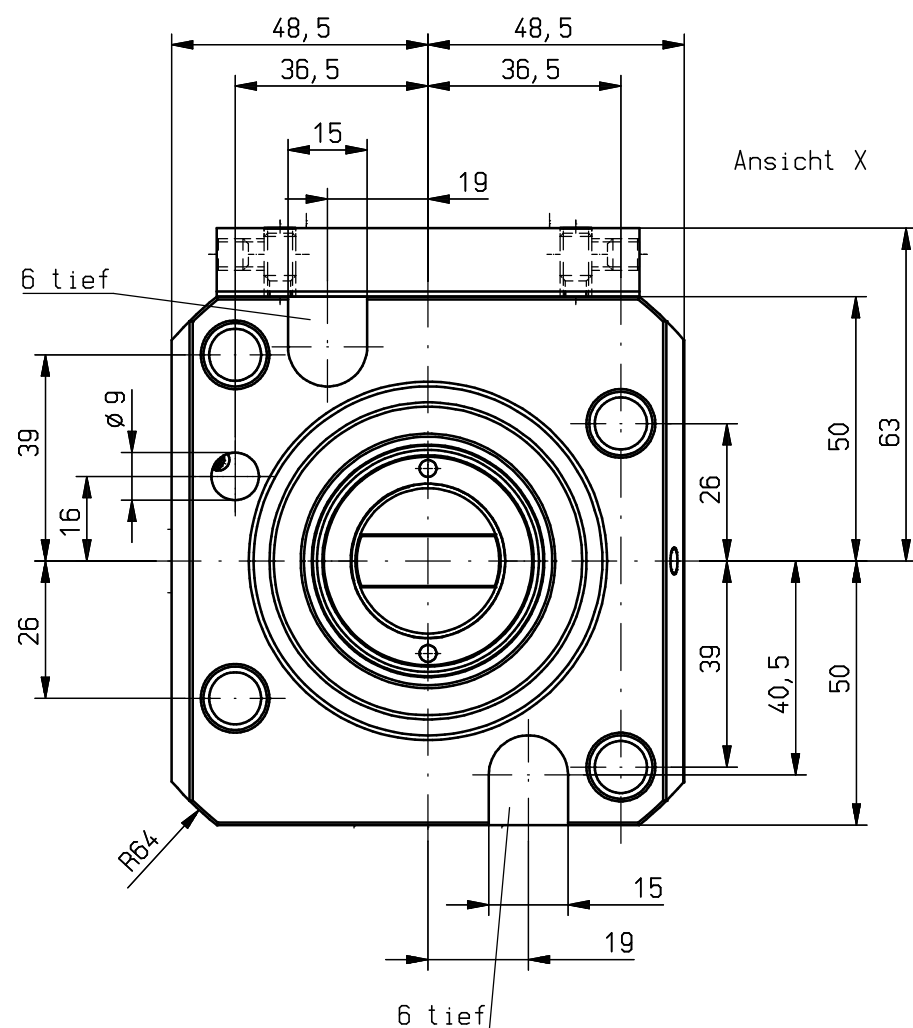

$n1(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $M(max) = 80 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p(max) = 70 \text{ bar}$

Filterfeinheit: 50µm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzdüse

internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through nozzles

Gewicht ca. 4,4kg
weight around 4,4kg

A188251		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-BL		Maßstab 1:1		273601	
				ISO 2768-mK				Werkstoff:			
				02.06.2026				Maßblatt			
manuelle Änderung				Datum		Name		mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90			
				Bearb. 19.04.2016		Schmalholz					
				Gepr. 25.04.2016		Holzheu					
				F/M/Q							
				CAD: C: 00123824.SZA							
				Zeichnungs-Nr.:		AGW-OK-A-60-SK20-I				Blatt	
				00049502		1:1 L69					
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr. 00030496		Ers. f.:	
										Ers. d.: M. Krapp	