

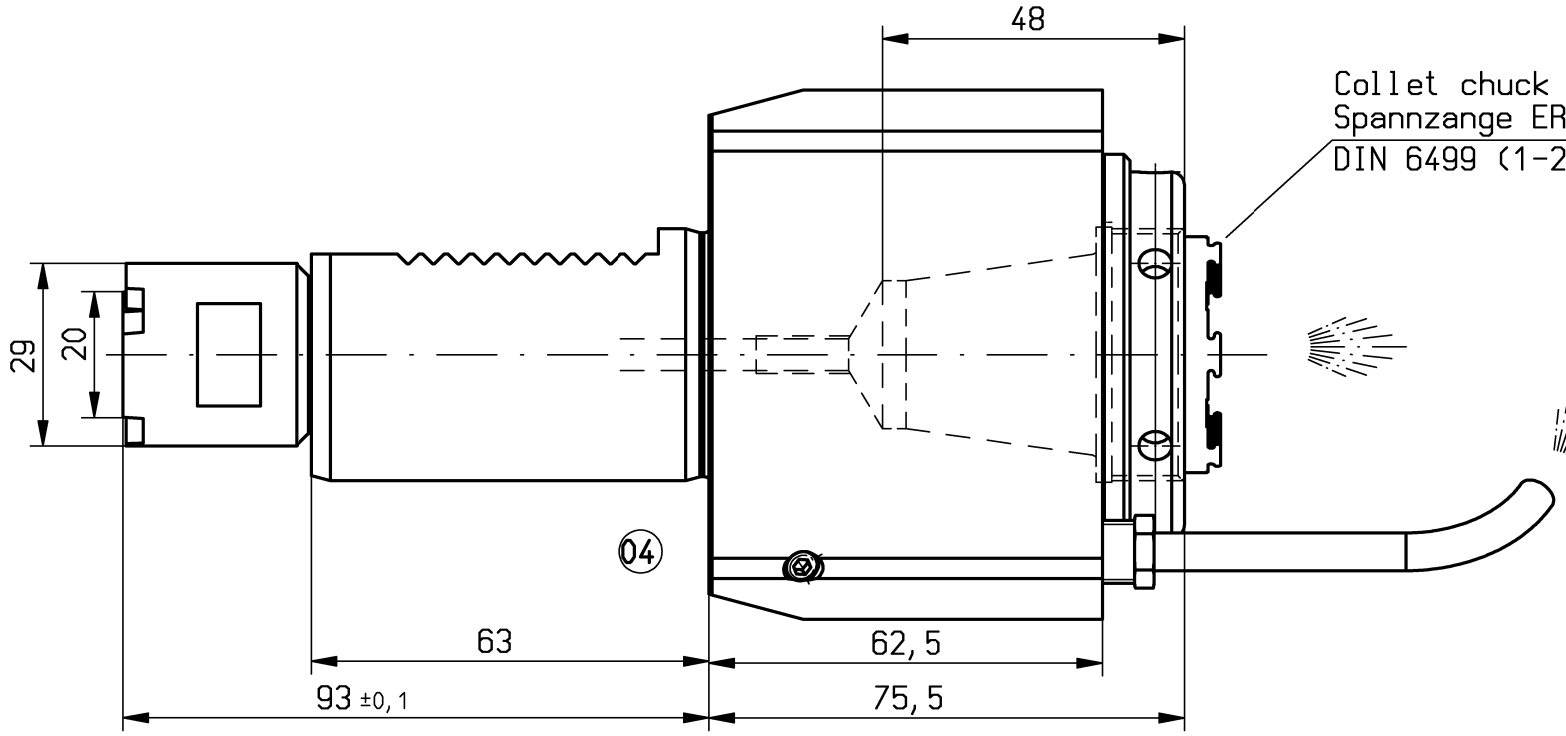


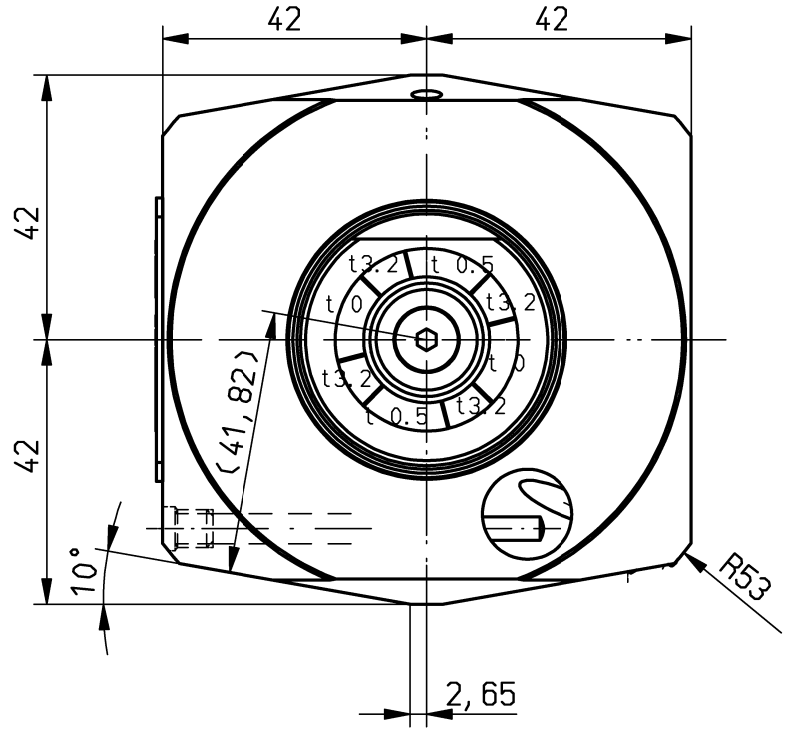

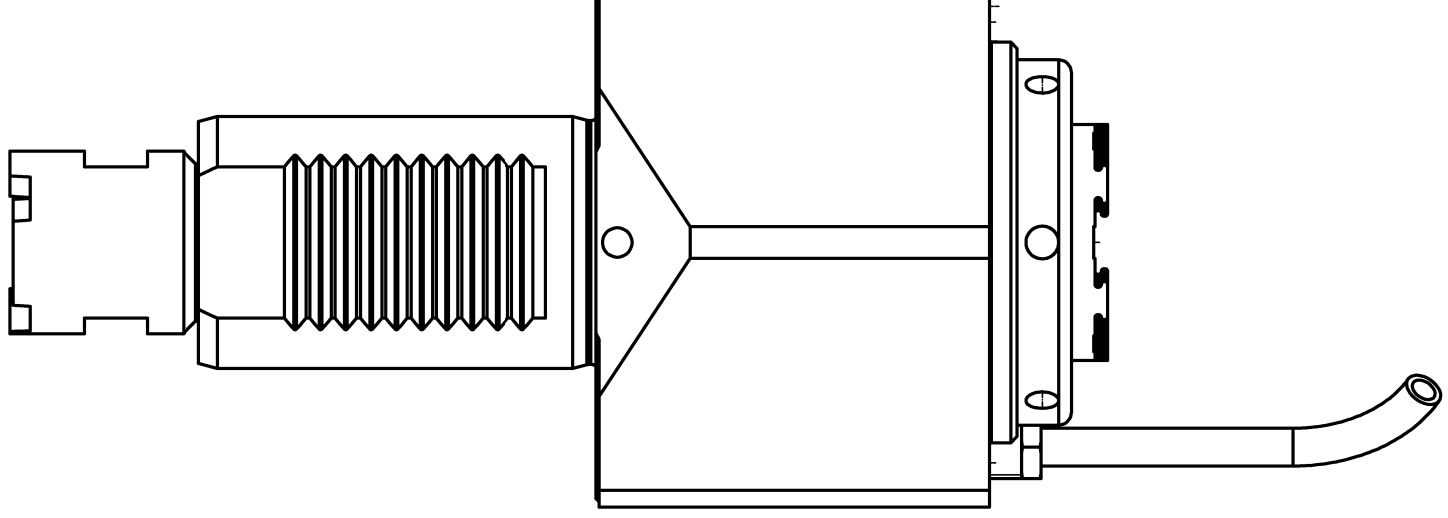


n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 80 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr

internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

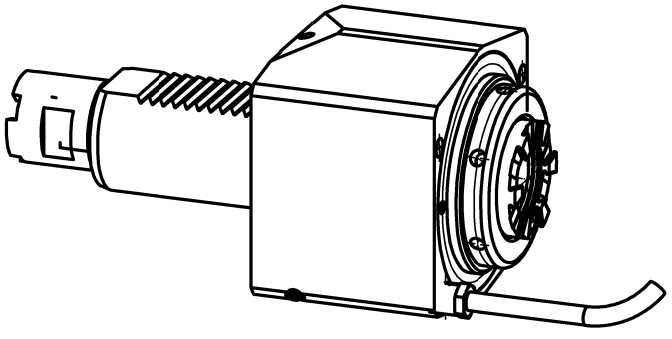

A133711 ID-Nr. A10000010				Allg. Tol. ISO 2768-m 11.06.2018	ZWN-BL.	Maßstab 1:1
	manuelle Änderung					Werkstoff: Maßblatt
					Datum / Name	mimatic® Tool Systems
				Bearb.	26.01.2000 / F1	mimatic GmbH 87488 Betzigau – Westendstraße 3
				Gepr.	11.06.2018 / Krapp	Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
				F/M/Q		
04	auf neue Bauform geä	11.01.2010	Dietr	CAD: C:00065135.SZA		OK A 40 LB300 ER32 75.5 I
03	Art.-Nr. geändert	10.09.2007	Za	Zeichnungs-Nr.: 00007694		Blatt Bl.
02	KO ueberarb.	27.06.2006	Ge			
01	Umbau auf Spritzrohr	16.06.2006	Dorn			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00007694-Z		Ers. f.: Ers. d.: plotserver