

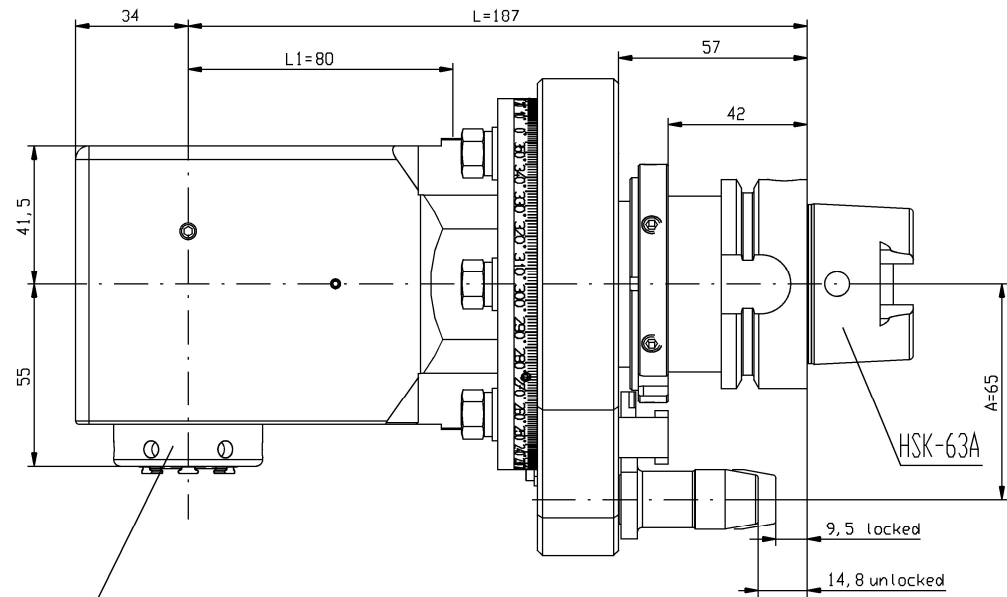


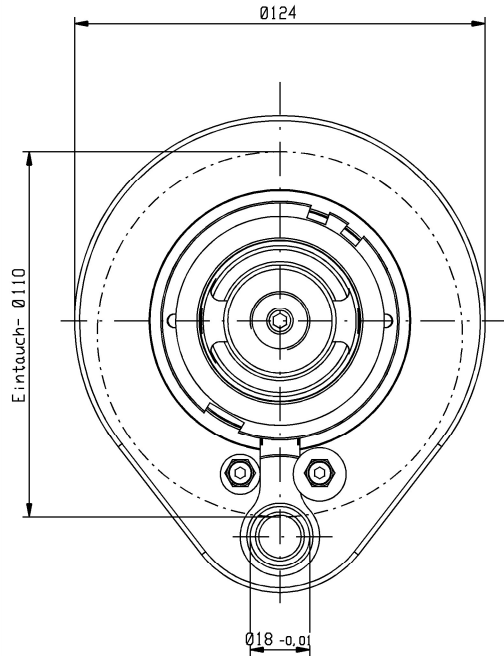

Collet chuck
Spannzange ER25
DIN 6499 (ø0,5mm-ø16mm)

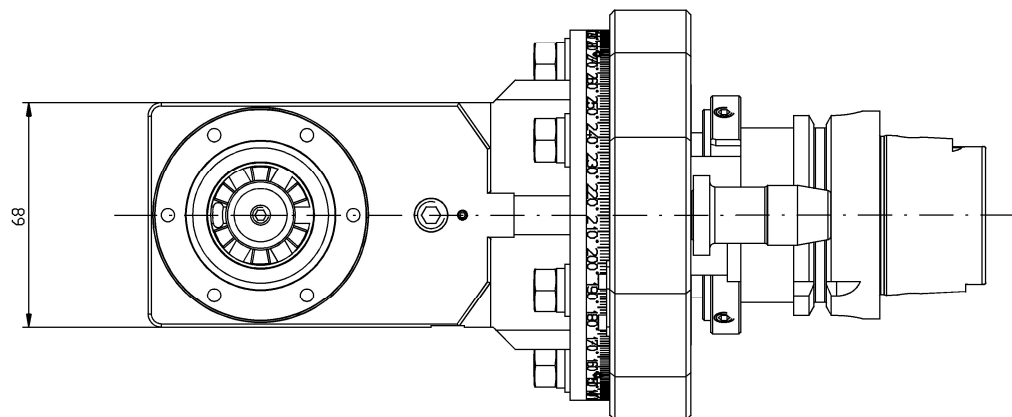

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Gewicht ca. 6,5 kg
weight around 6,5kg

kein Kühlmittel
no coolant

A184456		ID-Nr.	Allg. Tol.	2768	Maßstab	1:1	259085
			ISO 2768-m		Werkstoff:	LYNDEX mimatic	
manuelle Änderung				Datum	None	mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3	
		Bearb.	11/02/01	Schneidz.		GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
		Gepr.	16/02/01	Haltehu.		WK-SW5-LN-HSK63-ER25-0	
		F/W/O				Blatt	
		da C.00107276 SZA				HSK63RAM-ER25-1870T	
		Zeichnungs-Nr.				81	
		00046187-L					
Zust.	Änderung	Datum	None	Urspr.	00046187	Ers. f.:	Ers. d.: